



检测报告

样品类别

废气、废水、水质、土壤、噪声

受检单位

安徽理士电源技术有限公司

检测类别

委托检测

报告日期

2023 年 07 月 28 日

山东缙衡计量检测有限公司

Shandong Minheng Institute of Metrology Co., Ltd

山东缙衡计量检测有限公司
检 测 报 告

一、基本信息表

样品名称	有组织废气、废水、地下水、土壤、地表水、噪声		
受检单位	安徽理士电源技术有限公司	完成日期	2023.07.25
受检单位地址	安徽省淮北市濉溪县濉溪经济开发区迎春路1号	样品来源	现场采集
采/接样日期	2023.07.19-07.22	样品状态	固态、液态
解释与说明	/		

编 制：李淑淑

审 核：姜 静

授权签字人：李朋朋

签发日期：2023年07月28日



山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

二、检测标准（方法）、检出限及主要检测仪器

样品名称	检出限	检测项目	检测标准（方法）	主要检测仪器及编号
有组织废气	$1.0 \times 10^{-2} \text{mg/m}^3$	铅及其化合物	HJ 685-2014 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法	TAS-990 型 原子吸收分光光度计 YQ-288
	0.2mg/m^3	硫酸雾	HJ 544-2016 固定污染源废气 硫酸雾的 测定 离子色谱法	PIC-10 型 离子色谱仪 YQ-238
废水	——	流量	HJ/T 92-2002 水污染物排放总量监测技 术规范 7.3.1 流速仪法	HX-F3 型 便携式明渠流量计 YQ-224
	0.05mg/L	铅	GB/T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉 的测定 原子吸收分光光度法	TAS-990 型 原子吸收分光光度计 YQ-288
	——	pH	HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极 法	pH-100B 型 笔式酸度计 YQ-245
	4mg/L	化学需氧量	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	酸式滴定管 SDMIM-QJ-025
	0.025mg/L	氨氮	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试 剂分光光度法	ultra-3660 型 紫外可见分光光度计 YQ-150
	0.01mg/L	总磷	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼 酸铵分光光度法	
	0.05mg/L	总氮	HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过 硫酸钾消解紫外分光光度法	
地下水	——	pH	HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极 法	pH-100B 型 笔式酸度计 YQ-245
	0.01mg/L	锰	GB/T 11911-1989 水质 铁、锰的测定 火 焰原子吸收分光光度法	TAS-990 型 原子吸收分光光度计 YQ-288
	0.018mg/L	硫酸盐	HJ 84-2016 水质 无机阴离子 (F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-}) 的测定 离子色谱法	PIC-10 型 离子色谱仪 YQ-238
	0.2mg/L	硝酸盐氮	GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验 方法 无机非金属指标 5.2 紫外分光光 度法	UV-1800 型 紫外可见分光光度计 YQ-028

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

二、检测标准（方法）、检出限及主要检测仪器（续表）

样品名称	检出限	检测项目	检测标准（方法）	主要检测仪器及编号
地下水	0.001mg/L	亚硝酸盐	GB/T 7493-1987 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法	ultra-3660 型 紫外可见分光光度计 YQ-150
	0.05mg/L	氟化物	GB/T 7484-1987 水质 氟化物的测定 离子选择电极法	PXS-270 型 离子计 YQ-152
	3.00×10^{-4} mg/L	砷	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	BAF-2000 型 原子荧光光度计 YQ-163
	4.00×10^{-5} mg/L	汞		
	0.004mg/L	铬（六价）	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 10.1 二苯碳酰二肼分光光度法	ultra-3660 型 紫外可见分光光度计 YQ-150
	2.50×10^{-4} mg/L	铜	GB/T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法	TAS-990 型 原子吸收分光光度计 YQ-288
	0.012mg/L	锌		
	2.50×10^{-4} mg/L	镉		
	2.50×10^{-3} mg/L	铅		
地表水	——	pH	HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法	pH-100B 型 笔式酸度计 YQ-245
	4mg/L	化学需氧量	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	酸式滴定管 SDMIM-QJ-025
	0.025mg/L	氨氮	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	ultra-3660 型 紫外可见分光光度计 YQ-150
	0.25μg/L	铅	GB/T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法	TAS-990 型 原子吸收分光光度计 YQ-288
	0.018mg/L	硫酸盐	HJ 84-2016 水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法	PIC-10 型 离子色谱仪 YQ-238

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

二、检测标准（方法）、检出限及主要检测仪器（续表）

样品名称	检出限	检测项目	检测标准（方法）	主要检测仪器及编号
土壤	——	pH 值	HJ 962-2018 土壤 pH 值的测定 电位法	PHS-3C 型 pH 计 YQ-030
	0.01mg/kg	镉	GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光 度法	TAS-990 型 原子吸收分光光度计 YQ-288
	0.1mg/kg	铅		
	1mg/kg	铜	HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、 锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子 吸收分光光度法	TAS-990 型 原子吸收分光光度计 YQ-288
	3mg/kg	镍		
	4mg/kg	铬		
	0.002mg/kg	汞	HJ 680-2013 土壤和沉积物 汞、 砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/ 原子荧光法	BAF-2000 型 原子荧光光度计 YQ-163
	0.01mg/kg	砷		
噪声	——	厂界噪声	GB 12348-2008 工业企业厂界环 境噪声排放标准	AWA6022A 型 声校准器 YQ-142 AWA5688 型 多功能声级计 YQ-141

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

三、检测结果

3.1 有组织废气检测结果

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.19	
采样位置		DA001 排气筒出口					
生产设备名称		小密组装工序					
处理工艺		滤筒除尘					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		28.9					
废气平均湿度（%RH）		2.3					
废气平均流速（m/s）		13.16					
标干平均流量（m³/h）		20856					
限值	样品编号	HJQ071901001	HJQ071901002	HJQ071901003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.132	0.221	0.141	0.165	3.44×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.19	
采样位置		DA002 排气筒出口					
生产设备名称		小密组装工序					
处理工艺		滤筒除尘					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		28.8					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		2.67					
标干平均流量（m³/h）		16901					
限值	样品编号	HJQ071902001	HJQ071902002	HJQ071902003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.112	0.241	0.158	0.170	2.87×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.19	
采样位置		DA004 排气筒出口					
生产设备名称		小密组装工序					
处理工艺		滤筒除尘					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		29.2					
废气平均湿度（%RH）		2.3					
废气平均流速（m/s）		3.63					
标干平均流量（m³/h）		22962					
限值	样品编号	HJQ071903001	HJQ071903002	HJQ071903003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.286	0.109	0.208	0.201	4.62×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.19	
采样位置		DA006 排气筒出口					
生产设备名称		极板干燥工序					
处理工艺		湿法喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		30.2					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		5.19					
标干平均流量（m³/h）		23370					
限值	样品编号	HJQ071904001	HJQ071904002	HJQ071904003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.144	0.180	0.162			0.162
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.19	
采样位置		DA005 排气筒出口					
生产设备名称		分刷板工序					
处理工艺		滤筒除尘					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		31.8					
废气平均湿度（%RH）		2.2					
废气平均流速（m/s）		7.44					
标干平均流量（m³/h）		66342					
限值	样品编号	HJQ071905001	HJQ071905002	HJQ071905003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.120	0.138	0.110			
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.19	
采样位置		DA033 排气筒出口					
生产设备名称		极板干燥工序					
处理工艺		湿法喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		30.5					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		8.62					
标干平均流量（m³/h）		30584					
限值	样品编号	HJQ071906001	HJQ071906002	HJQ071906003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.128	0.281	0.352			
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.19	
采样位置		一车间南化成 1 排气筒出口					
生产设备名称		化成工序					
处理工艺		碱液喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		31.0					
废气平均湿度（%RH）		2.7					
废气平均流速（m/s）		7.87					
标干平均流量（m³/h）		52620					
限值	样品编号	HJQ071907001	HJQ071907002	HJQ071907003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
5mg/m³	硫酸雾	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		3.18	2.56	3.30	3.01	0.158	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.19	
采样位置		一车间南化成 2 排气筒出口					
生产设备名称		化成工序					
处理工艺		碱液喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		30.4					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		7.01					
标干平均流量（m³/h）		20910					
限值	样品编号	HJQ071908001	HJQ071908002	HJQ071908003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
5mg/m³	硫酸雾	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		1.17	2.39	2.23	1.93	0.040	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.19	
采样位置		DA007 排气筒出口					
生产设备名称		固化工序					
处理工艺		湿法喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		31.5					
废气平均湿度（%RH）		2.8					
废气平均流速（m/s）		3.72					
标干平均流量（m³/h）		8208					
限值	样品编号	HJQ071909001	HJQ071909002	HJQ071909003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.136	0.123	0.153	0.137	1.12×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.19	
采样位置		DA008 排气筒出口					
生产设备名称		涂板工序					
处理工艺		湿法喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.4					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		10.56					
标干平均流量（m³/h）		18502					
限值	样品编号	HJQ071910001	HJQ071910002	HJQ071910003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.124	0.179	0.302	0.202	3.74×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.19	
采样位置		DA009 排气筒出口					
生产设备名称		铅粉工序					
处理工艺		滤筒除尘					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		55.7					
废气平均湿度(%RH)		2.7					
废气平均流速（m/s）		2.92					
标干平均流量（m³/h）		9617					
限值	样品编号	HJQ071911001	HJQ071911002	HJQ071911003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.220	0.201	0.237	0.219	2.11×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.19	
采样位置		DA010 排气筒出口					
生产设备名称		铸板工序					
处理工艺		湿法喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		48.1					
废气平均湿度（%RH）		2.7					
废气平均流速（m/s）		9.11					
标干平均流量（m³/h）		57747					
限值	样品编号	HJQ071912001	HJQ071912002	HJQ071912003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.128	0.159	0.164	0.150	8.66×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.19	
采样位置		一车间北小密加充 7 排气筒出口					
生产设备名称		小密加充工序					
处理工艺		碱液喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		30.3					
废气平均湿度（%RH）		2.7					
废气平均流速（m/s）		3.00					
标干平均流量（m³/h）		23890					
限值	样品编号	HJQ071913001	HJQ071913002	HJQ071913003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
5mg/m³	硫酸雾	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		2.51	2.35	3.13	2.66	0.064	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.19	
采样位置		三车间天井汽车加充 33 排气筒出口					
生产设备名称		汽车加充工序					
处理工艺		碱液喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		30.6					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		5.48					
标干平均流量（m³/h）		19353					
限值	样品编号	HJQ071914001	HJQ071914002	HJQ071914003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
5mg/m³	硫酸雾	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		1.33	1.83	1.15	1.44	0.028	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.19	
采样位置		二车间东管式加充 19 排气筒出口					
生产设备名称		管式加充工序					
处理工艺		碱液喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		30.4					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		2.47					
标干平均流量（m³/h）		26733					
限值	样品编号	HJQ071915001	HJQ071915002	HJQ071915003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
5mg/m³	硫酸雾	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		2.48	2.90	2.59	2.66	0.071	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.20	
采样位置		DA012 排气筒出口					
生产设备名称		铅粉工序					
处理工艺		滤筒除尘					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		35.7					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		8.21					
标干平均流量（m³/h）		24172					
限值	样品编号	HJQ072001001	HJQ072001002	HJQ072001003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.302	0.153	0.163	0.206	4.98×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.20	
采样位置		DA011 排气筒出口					
生产设备名称		涂板合膏工序					
处理工艺		湿法喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.5					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		6.13					
标干平均流量（m³/h）		12215					
限值	样品编号	HJQ072002001	HJQ072002002	HJQ072002003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.192	0.193	0.131	0.172	2.10×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.20	
采样位置		DA014 排气筒出口					
生产设备名称		固化工序					
处理工艺		湿法喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		38.5					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		5.49					
标干平均流量（m³/h）		10705					
限值	样品编号	HJQ072003001	HJQ072003002	HJQ072003003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.207	0.185	0.115	0.169	1.81×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.20	
采样位置		DA013 排气筒出口					
生产设备名称		分刷板工序					
处理工艺		滤筒除尘					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		35.3					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		7.69					
标干平均流量（m³/h）		18743					
限值	样品编号	HJQ072004001	HJQ072004002	HJQ072004003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.242	0.185	0.250	0.226	4.24×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.20	
采样位置		一车间北小密加充 6 排气筒出口					
生产设备名称		小密加充工序					
处理工艺		碱液喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		34.5					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		9.53					
标干平均流量（m³/h）		59610					
限值	样品编号	HJQ072005001	HJQ072005002	HJQ072005003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
5mg/m³	硫酸雾	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		3.52	4.09	4.01	3.87	0.231	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.20	
采样位置		二车间酸循环 20 排气筒出口					
生产设备名称		酸循环工序					
处理工艺		碱液喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.4					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		6.30					
标干平均流量（m³/h）		12418					
限值	样品编号	HJQ072006001	HJQ072006002	HJQ072006003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
5mg/m³	硫酸雾	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		3.28	2.74	2.96	2.99	0.037	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.20	
采样位置		三车间北汽车加充 28 排气筒出口					
生产设备名称		汽车加充工序					
处理工艺		碱液喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		29.4					
废气平均湿度(%RH)		2.3					
废气平均流速（m/s）		5.04					
标干平均流量（m³/h）		14977					
限值	样品编号	HJQ072007001	HJQ072007002	HJQ072007003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
5mg/m³	硫酸雾	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		1.23	2.65	1.66	1.85	0.028	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.20	
采样位置		DA040 排气筒出口					
生产设备名称		合膏工序					
处理工艺		湿法喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		50.8					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		2.34					
标干平均流量（m³/h）		3876					
限值	样品编号	HJQ072008001	HJQ072008002	HJQ072008003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.146	0.219	0.190			
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.20	
采样位置		DA031 排气筒出口					
生产设备名称		铅粉工序					
处理工艺		湿法喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		55.2					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		2.54					
标干平均流量（m³/h）		8280					
限值	样品编号	HJQ072009001	HJQ072009002	HJQ072009003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.172	0.310	0.300	0.261	2.16×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.20	
采样位置		DA032 排气筒出口					
生产设备名称		铅粉工序					
处理工艺		湿法喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		53.3					
废气平均湿度（%RH）		2.3					
废气平均流速（m/s）		10.13					
标干平均流量（m³/h）		33221					
限值	样品编号	HJQ072010001	HJQ072010002	HJQ072010003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.254	0.168	0.203	0.208	6.91×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.20	
采样位置		二车间南化成 16 排气筒出口					
生产设备名称		化成工序					
处理工艺		碱液喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.5					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		10.38					
标干平均流量（m³/h）		25411					
限值	样品编号	HJQ072011001	HJQ072011002	HJQ072011003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
5mg/m³	硫酸雾	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		2.25	1.76	1.52	1.84	0.047	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.20	
采样位置		DA028 排气筒出口					
生产设备名称		管式组装工序					
处理工艺		滤筒除尘					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		31.6					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		5.30					
标干平均流量（m³/h）		18894					
限值	样品编号	HJQ072012001	HJQ072012002	HJQ072012003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.182	0.126	0.122	0.143	2.70×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.20	
采样位置		二车间大密加充 22 排气筒出口					
生产设备名称		大密加充工序					
处理工艺		碱液喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		29.6					
废气平均湿度（%RH）		2.2					
废气平均流速（m/s）		3.51					
标干平均流量（m³/h）		34581					
限值	样品编号	HJQ072013001	HJQ072013002	HJQ072013003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
5mg/m³	硫酸雾	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		2.72	3.12	2.54	2.79	0.096	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.20	
采样位置		三车间北汽车加充 29 排气筒出口					
生产设备名称		汽车加充工序					
处理工艺		碱液喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		31.9					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		3.47					
标干平均流量（m³/h）		10228					
限值	样品编号	HJQ072014001	HJQ072014002	HJQ072014003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
5mg/m³	硫酸雾	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		1.60	2.58	1.74	1.97	0.020	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.20	
采样位置		二车间管式加充 21 排气筒出口					
生产设备名称		管式加充工序					
处理工艺		碱液喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		34.4					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		10.41					
标干平均流量（m³/h）		38483					
限值	样品编号	HJQ072015001	HJQ072015002	HJQ072015003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
5mg/m³	硫酸雾	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		2.20	2.44	2.82	2.49	0.096	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.20	
采样位置		二车间东管式加充 17 排气筒出口					
生产设备名称		管式加充工序					
处理工艺		碱液喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		34.8					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		9.38					
标干平均流量（m³/h）		25255					
限值	样品编号	HJQ072016001	HJQ072016002	HJQ072016003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
5mg/m³	硫酸雾	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		2.27	1.90	2.53	2.23	0.056	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.20	
采样位置		DA027 排气筒出口					
生产设备名称		大密组装工序					
处理工艺		湿法喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		36.1					
废气平均湿度(%RH)		2.5					
废气平均流速（m/s）		2.47					
标干平均流量（m³/h）		8626					
限值	样品编号	HJQ072017001	HJQ072017002	HJQ072017003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.108	0.244	0.258	0.203	1.75×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.20	
采样位置		一车间天井化成 9 排气筒出口					
生产设备名称		化成工序					
处理工艺		碱液喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		31.5					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		6.67					
标干平均流量（m³/h）		50335					
限值	样品编号	HJQ072018001	HJQ072018002	HJQ072018003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
5mg/m³	硫酸雾	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		3.84	2.68	3.05	3.19	0.161	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.20	
采样位置		DA025 排气筒出口					
生产设备名称		铸板工序					
处理工艺		湿法喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		33.6					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		16.62					
标干平均流量（m³/h）		49203					
限值	样品编号	HJQ072019001	HJQ072019002	HJQ072019003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.123	0.136	0.146	0.135	6.64×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.20	
采样位置		DA024 排气筒出口					
生产设备名称		铅粉工序					
处理工艺		滤筒除尘					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		46.8					
废气平均湿度(%RH)		2.5					
废气平均流速（m/s）		2.03					
标干平均流量（m³/h）		6905					
限值	样品编号	HJQ072020001	HJQ072020002	HJQ072020003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.322	0.246	0.201	0.256	1.77×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.20	
采样位置		DA018 排气筒出口					
生产设备名称		小密组装工序					
处理工艺		滤筒除尘					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.4					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		8.43					
标干平均流量（m³/h）		29854					
限值	样品编号	HJQ072021001	HJQ072021002	HJQ072021003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.266	0.248	0.235	0.250	7.46×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.20	
采样位置		DA023 排气筒出口					
生产设备名称		涂板合膏工序					
处理工艺		湿法喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		31.3					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		4.31					
标干平均流量（m³/h）		5187					
限值	样品编号	HJQ072022001	HJQ072022002	HJQ072022003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.207	0.119	0.151	0.159	8.25×10 ⁻⁴	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.20	
采样位置		DA021 排气筒出口					
生产设备名称		挤膏工序					
处理工艺		滤筒除尘					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		34.3					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		7.68					
标干平均流量（m³/h）		18698					
限值	样品编号	HJQ072023001	HJQ072023002	HJQ072023003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.233	0.296	0.243	0.257	4.81×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.20	
采样位置		DA020 排气筒出口					
生产设备名称		分刷板工序					
处理工艺		滤筒除尘					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		33.5					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		3.63					
标干平均流量（m³/h）		8853					
限值	样品编号	HJQ072024001	HJQ072024002	HJQ072024003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.219	0.129	0.171	0.173	1.53×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.20	
采样位置		二车间南化成 15 排气筒出口					
生产设备名称		化成工序					
处理工艺		碱液喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		36.1					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		9.51					
标干平均流量（m³/h）		22996					
限值	样品编号	HJQ072025001	HJQ072025002	HJQ072025003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
5mg/m³	硫酸雾	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		3.62	2.95	3.29	3.29	0.076	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.21	
采样位置		DA030 排气筒出口					
生产设备名称		铸带工序					
处理工艺		湿法喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		30.7					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		10.41					
标干平均流量（m³/h）		16451					
限值	样品编号	HJQ072101001	HJQ072101002	HJQ072101003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.178	0.164	0.133	0.158	2.60×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.21	
采样位置		DA029 排气筒出口					
生产设备名称		汽车组装工序					
处理工艺		湿法喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		30.6					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		7.78					
标干平均流量（m³/h）		27685					
限值	样品编号	HJQ072102001	HJQ072102002	HJQ072102003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.245	0.279	0.215	0.246	6.81×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.21	
采样位置		三车间南汽车加充 27 排气筒出口					
生产设备名称		汽车加充工序					
处理工艺		碱液喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		29.9					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		9.24					
标干平均流量（m³/h）		27654					
限值	样品编号	HJQ072103001	HJQ072103002	HJQ072103003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
5mg/m³	硫酸雾	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		3.40	2.56	2.46	2.81	0.078	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.21	
采样位置		三车间南汽车加充 26 排气筒出口					
生产设备名称		汽车加充工序					
处理工艺		碱液喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		34.5					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		7.80					
标干平均流量（m³/h）		22984					
限值	样品编号	HJQ072104001	HJQ072104002	HJQ072104003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
5mg/m³	硫酸雾	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		3.33	3.92	2.08	3.11	0.071	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.21	
采样位置		DA038 排气筒出口					
生产设备名称		铅粉、铸板工序					
处理工艺		湿法喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		30.8					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		3.30					
标干平均流量（m³/h）		9830					
限值	样品编号	HJQ072105001	HJQ072105002	HJQ072105003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.226	0.317	0.410	0.318	3.13×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.21	
采样位置		DA042 排气筒出口					
生产设备名称		固化工序					
处理工艺		湿法喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.5					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		5.63					
标干平均流量（m³/h）		8834					
限值	样品编号	HJQ072106001	HJQ072106002	HJQ072106003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.216	0.205	0.116	0.179	1.58×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.21	
采样位置		三车间东冲网加充 30 排气筒出口					
生产设备名称		冲网加充工序					
处理工艺		碱液喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		30.6					
废气平均湿度(%RH)		2.4					
废气平均流速（m/s）		4.28					
标干平均流量（m³/h）		34234					
限值	样品编号	HJQ072107001	HJQ072107002	HJQ072107003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
5mg/m³	硫酸雾	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		2.24	2.24	2.52	2.33	0.080	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.21	
采样位置		五车间汽车加充 36 排气筒出口					
生产设备名称		汽车加充工序					
处理工艺		碱液喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		34.5					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		6.39					
标干平均流量（m³/h）		30477					
限值	样品编号	HJQ072108001	HJQ072108002	HJQ072108003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
5mg/m³	硫酸雾	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		3.14	2.23	2.95	2.77	0.084	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.21	
采样位置		DA036 排气筒出口					
生产设备名称		铅零件房					
处理工艺		湿法喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		33.6					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		11.52					
标干平均流量（m³/h）		34041					
限值	样品编号	HJQ072109001	HJQ072109002	HJQ072109003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.177	0.202	0.190	0.190	6.47×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.21	
采样位置		DA003 排气筒出口					
生产设备名称		铅粉工序					
处理工艺		滤筒除尘					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		63.8					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		20.47					
标干平均流量（m³/h）		16430					
限值	样品编号	HJQ072110001	HJQ072110002	HJQ072110003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.343	0.248	0.294	0.295	4.85×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.21	
采样位置		DA017 排气筒出口					
生产设备名称		铅粉工序					
处理工艺		滤筒除尘					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		43.6					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		8.85					
标干平均流量（m³/h）		7543					
限值	样品编号	HJQ072111001	HJQ072111002	HJQ072111003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.287	0.204	0.284	0.258	1.95×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.21	
采样位置		DA035 排气筒出口					
生产设备名称		组装工序					
处理工艺		滤筒除尘					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.6					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		4.86					
标干平均流量（m³/h）		17164					
限值	样品编号	HJQ072112001	HJQ072112002	HJQ072112003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.179	0.167	0.117	0.154	2.64×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.21	
采样位置		DA037 排气筒出口					
生产设备名称		分刷板工序					
处理工艺		滤筒除尘					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.2					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		7.17					
标干平均流量（m³/h）		50798					
限值	样品编号	HJQ072113001	HJQ072113002	HJQ072113003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.158	0.181	0.170	0.170	8.64×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.21	
采样位置		五车间加充 37 排气筒出口					
生产设备名称		加充工序					
处理工艺		碱液喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		31.2					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		8.52					
标干平均流量（m³/h）		38186					
限值	样品编号	HJQ072114001	HJQ072114002	HJQ072114003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
5mg/m³	硫酸雾	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		3.30	3.17	2.62	3.03	0.116	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.21	
采样位置		DA043 排气筒出口					
生产设备名称		组装工序					
处理工艺		湿法喷淋					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		34.3					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		10.56					
标干平均流量（m³/h）		57865					
限值	样品编号	HJQ072115001	HJQ072115002	HJQ072115003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.127	0.112	0.141	0.127	7.35×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.22	
采样位置		DA039 排气筒出口					
生产设备名称		配料房					
处理工艺		滤筒除尘					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		34.6					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		15.52					
标干平均流量（m³/h）		45543					
限值	样品编号	HJQ072201001	HJQ072201002	HJQ072201003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.156	0.134	0.122	0.137	6.24×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.22	
采样位置		DA015 排气筒出口					
生产设备名称		大密组装工序					
处理工艺		滤筒除尘					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		31.9					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		3.69					
标干平均流量（m³/h）		12997					
限值	样品编号	HJQ072202001	HJQ072202002	HJQ072202003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.236	0.167	0.232	0.212	2.76×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23071319		采样时间		2023.07.22	
采样位置		DA016 排气筒出口					
生产设备名称		分刷板工序					
处理工艺		滤筒除尘					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.5					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		5.51					
标干平均流量（m³/h）		53924					
限值	样品编号	HJQ072203001	HJQ072203002	HJQ072203003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.125	0.122	0.128	0.125	6.74×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.2 废水检测结果

任务编号	23071319		采样时间		2023.07.19	
采样位置	车间废水排放口					
检测项目	第一次 检测结果	第二次 检测结果	第三次 检测结果	第四次 检测结果	平均值	限值
样品编号	HJS0719 01001	HJS0719 01002	HJS0719 01003	HJS0719 01004		
铅（mg/L）	0.38	0.32	0.31	0.35	0.34	0.5
样品编号	HJS0719 01005	HJS0719 01006	HJS0719 01007	HJS0719 01008	/	/
pH（无量纲）	7.8(25.6℃)	7.8(25.7℃)	7.7(25.5℃)	7.8(25.7℃)	7.8	6-9
流量（m³/h）	16.585	16.756	17.223	16.851	16.854	/
备注	“ND”表示未检出。					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.2 废水检测结果 (续表)

任务编号	23071319		采样时间		2023.07.19	
采样位置	污水总排口					
检测项目	第一次检测结果	第二次检测结果	第三次检测结果	第四次检测结果	平均值	限值
样品编号	HJS0719 02001	HJS0719 02003	HJS0719 02005	HJS0719 02007		
化学需氧量 (mg/L)	24	26	21	25	24	150
总氮 (mg/L)	5.81	5.50	5.72	5.20	5.56	40
总磷 (mg/L)	0.17	0.19	0.23	0.15	0.18	2.0
氨氮 (mg/L)	1.45	1.27	1.94	2.02	1.67	30
样品编号	HJS0719 02002	HJS0719 02004	HJS0719 02006	HJS0719 02008	/	/
铅 (mg/L)	0.25	0.31	0.27	0.25	0.27	0.5
样品编号	HJS0719 02009	HJS0719 02010	HJS0719 02011	HJS0719 02012	/	/
pH (无量纲)	7.9(25.0℃)	7.8(25.1℃)	7.8(25.3℃)	7.9(25.0℃)	7.8	6-9
备注	“ND” 表示未检出。					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.3 地下水检测结果

任务编号	23071319	采样时间	2023.07.19
采样位置	D1		
检测项目	样品编号	检测结果	限值
硫酸盐 (mg/L)	HJS071903001	125	250
硝酸盐氮 (mg/L)		10.2	20
亚硝酸盐 (mg/L)		ND	1.0
氟化物 (mg/L)		0.47	1.0
锰 (mg/L)	HJS071903002	ND	0.1
铜 (mg/L)		ND	1.0
锌 (mg/L)		ND	1.0
镉 (mg/L)		ND	0.005
铅 (mg/L)		ND	0.01
汞 (mg/L)	HJS071903003	ND	0.001
砷 (mg/L)		ND	0.01
铬 (六价) (mg/L)	HJS071903004	ND	0.05
pH (无量纲)	HJS071903005	7.3 (17.3℃)	6.5-8.5
备注	“ND”表示未检出。		

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.3 地下水检测结果 (续表)

任务编号	23071319	采样时间	2023.07.19
采样位置	D2		
检测项目	样品编号	检测结果	限值
硫酸盐 (mg/L)	HJS071904001	196	250
硝酸盐氮 (mg/L)		9.7	20
亚硝酸盐 (mg/L)		ND	1.0
氟化物 (mg/L)		0.41	1.0
锰 (mg/L)	HJS071904002	ND	0.1
铜 (mg/L)		ND	1.0
锌 (mg/L)		ND	1.0
镉 (mg/L)		ND	0.005
铅 (mg/L)		ND	0.01
汞 (mg/L)	HJS071904003	ND	0.001
砷 (mg/L)		ND	0.01
铬 (六价) (mg/L)	HJS071904004	ND	0.05
pH (无量纲)	HJS071904005	7.2 (18.0℃)	6.5-8.5
备注	“ND”表示未检出。		

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.3 地下水检测结果 (续表)

任务编号	23071319	采样时间	2023.07.19
采样位置	D3		
检测项目	样品编号	检测结果	限值
硫酸盐 (mg/L)	HJS071905001	242	250
硝酸盐氮 (mg/L)		11.5	20
亚硝酸盐 (mg/L)		ND	1.0
氟化物 (mg/L)		0.49	1.0
锰 (mg/L)	HJS071905002	ND	0.1
铜 (mg/L)		ND	1.0
锌 (mg/L)		ND	1.0
镉 (mg/L)		ND	0.005
铅 (mg/L)		ND	0.01
汞 (mg/L)	HJS071905003	ND	0.001
砷 (mg/L)		ND	0.01
铬 (六价) (mg/L)	HJS071905004	ND	0.05
pH (无量纲)	HJS071905005	7.4 (17.9℃)	6.5-8.5
备注	“ND”表示未检出。		

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.3 地下水检测结果 (续表)

任务编号	23071319	采样时间	2023.07.19
采样位置	D4		
检测项目	样品编号	检测结果	限值
硫酸盐 (mg/L)	HJS071906001	217	250
硝酸盐氮 (mg/L)		1.5	20
亚硝酸盐 (mg/L)		ND	1.0
氟化物 (mg/L)		0.84	1.0
锰 (mg/L)	HJS071906002	ND	0.1
铜 (mg/L)		ND	1.0
锌 (mg/L)		ND	1.0
镉 (mg/L)		ND	0.005
铅 (mg/L)		ND	0.01
汞 (mg/L)	HJS071906003	ND	0.001
砷 (mg/L)		ND	0.01
铬 (六价) (mg/L)	HJS071906004	ND	0.05
pH (无量纲)	HJS071906005	7.3 (17.7℃)	6.5-8.5
备注	“ND”表示未检出。		

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.3 地下水检测结果 (续表)

任务编号	23071319	采样时间	2023.07.19
采样位置	D5		
检测项目	样品编号	检测结果	限值
硫酸盐 (mg/L)	HJS071907001	138	250
硝酸盐氮 (mg/L)		1.1	20
亚硝酸盐 (mg/L)		ND	1.0
氟化物 (mg/L)		0.81	1.0
锰 (mg/L)	HJS071907002	ND	0.1
铜 (mg/L)		ND	1.0
锌 (mg/L)		ND	1.0
镉 (mg/L)		ND	0.005
铅 (mg/L)		ND	0.01
汞 (mg/L)	HJS071907003	ND	0.001
砷 (mg/L)		ND	0.01
铬 (六价) (mg/L)	HJS071907004	ND	0.05
pH (无量纲)	HJS071907005	7.3 (17.5℃)	6.5-8.5
备注	“ND”表示未检出。		

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.4 地表水检测结果

任务编号	23071319	采样时间	2023.07.22
采样位置	厂区东门王引河		
检测项目	样品编号	检测结果	限值
化学需氧量 (mg/L)	HJS072201001	19	30
氨氮 (mg/L)		1.23	1.5
铅 (μg/L)	HJS072201002	ND	0.05
硫酸盐 (mg/L)	HJS072201003	176	250
pH (无量纲)	HJS072201004	7.3 (17.5℃)	6-9
备注	“ND”表示未检出。		

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.5 土壤检测结果

任务编号	23071319	采样时间	2023.07.19
采样位置	E1		限值
检测项目	0.1m 检测结果	0.8m 检测结果	
样品编号	HJT071901001	HJT071902001	
汞 (mg/kg)	0.158	0.126	38
样品编号	HJT071901002	HJT071902002	/
pH (无量纲)	8.12	8.13	/
铅 (mg/kg)	252	215	800
镉 (mg/kg)	0.25	0.21	65
镍 (mg/kg)	62	55	900
铜 (mg/kg)	48	39	18000
铬 (mg/kg)	92	84	/
砷 (mg/kg)	9.62	9.43	60
备注	/		

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.5 土壤检测结果 (续表)

任务编号	23071319		采样时间	2023.07.19
采样位置	E2			限值
检测项目	0.1m 检测结果	0.7m 检测结果	2.7m 检测结果	
样品编号	HJT071903001	HJT071904001	HJT071905001	
汞 (mg/kg)	0.124	0.115	0.108	38
样品编号	HJT071903002	HJT071904002	HJT071905002	/
pH (无量纲)	7.85	8.04	7.92	/
铅 (mg/kg)	199	184	165	800
镉 (mg/kg)	0.19	0.17	0.12	65
镍 (mg/kg)	59	45	42	900
铜 (mg/kg)	48	47	39	18000
铬 (mg/kg)	77	73	70	/
砷 (mg/kg)	11.8	10.9	10.2	60
备注	/			

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.5 土壤检测结果 (续表)

任务编号	23071319		采样时间	2023.07.19
采样位置	E3			限值
检测项目	0.1m 检测结果	0.9m 检测结果	2.8m 检测结果	
样品编号	HJT071906001	HJT071907001	HJT071908001	
汞 (mg/kg)	0.139	0.126	0.118	38
样品编号	HJT071906002	HJT071907002	HJT071908002	/
pH (无量纲)	7.85	7.88	7.92	/
铅 (mg/kg)	296	292	278	800
镉 (mg/kg)	0.24	0.19	0.14	65
镍 (mg/kg)	56	48	48	900
铜 (mg/kg)	43	39	38	18000
铬 (mg/kg)	90	87	72	/
砷 (mg/kg)	9.85	8.63	8.17	60
备注	/			

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.5 土壤检测结果 (续表)

任务编号	23071319		采样时间	2023.07.19
采样位置	E4			限值
检测项目	0.1m 检测结果	0.9m 检测结果	2.7m 检测结果	
样品编号	HJT071909001	HJT071910001	HJT071911001	
汞 (mg/kg)	0.147	0.128	0.125	38
样品编号	HJT071909002	HJT071910002	HJT071911002	/
pH (无量纲)	7.85	7.93	7.86	/
铅 (mg/kg)	273	251	228	800
镉 (mg/kg)	0.18	0.17	0.13	65
镍 (mg/kg)	53	43	42	900
铜 (mg/kg)	60	53	47	18000
铬 (mg/kg)	63	59	55	/
砷 (mg/kg)	13.2	12.7	10.8	60
备注	/			

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.5 土壤检测结果（续表）

任务编号	23071319	采样时间	2023.07.19
采样位置	E5		限值
检测项目	0.1m 检测结果	1.0m 检测结果	
样品编号	HJT071912001	HJT071913001	
汞（mg/kg）	0.139	0.134	38
样品编号	HJT071912002	HJT071913002	/
pH（无量纲）	8.14	8.05	/
铅（mg/kg）	374	358	800
镉（mg/kg）	0.17	0.16	65
镍（mg/kg）	61	55	900
铜（mg/kg）	59	47	18000
铬（mg/kg）	76	61	/
砷（mg/kg）	9.58	8.74	60
备注	/		

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.5 土壤检测结果 (续表)

任务编号	23071319	采样时间	2023.07.19
采样位置	E6		限值
检测项目	0.1m 检测结果	0.9m 检测结果	
样品编号	HJT071914001	HJT071915001	
汞 (mg/kg)	0.121	0.117	38
样品编号	HJT071914002	HJT071915002	/
pH (无量纲)	8.05	7.92	/
铅 (mg/kg)	304	289	800
镉 (mg/kg)	0.22	0.19	65
镍 (mg/kg)	40	40	900
铜 (mg/kg)	55	48	18000
铬 (mg/kg)	73	66	/
砷 (mg/kg)	11.8	11.0	60
备注	/		

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.5 土壤检测结果 (续表)

任务编号	23071319	采样时间	2023.07.19
采样位置	E7		限值
检测项目	0.1m 检测结果	0.8m 检测结果	
样品编号	HJT071916001	HJT071917001	
汞 (mg/kg)	0.133	0.124	38
样品编号	HJT071916002	HJT071917002	/
pH (无量纲)	7.86	7.93	/
铅 (mg/kg)	372	351	800
镉 (mg/kg)	0.16	0.15	65
镍 (mg/kg)	53	49	900
铜 (mg/kg)	60	47	18000
铬 (mg/kg)	95	76	/
砷 (mg/kg)	10.8	9.85	60
备注	/		

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.5 土壤检测结果 (续表)

任务编号	23071319	采样时间	2023.07.19
采样位置	E8		限值
检测项目	0.1m 检测结果	0.9m 检测结果	
样品编号	HJT071918001	HJT071919001	
汞 (mg/kg)	0.125	0.114	38
样品编号	HJT071918002	HJT071919002	/
pH (无量纲)	8.04	8.13	/
铅 (mg/kg)	335	326	800
镉 (mg/kg)	0.24	0.19	65
镍 (mg/kg)	62	53	900
铜 (mg/kg)	56	41	18000
铬 (mg/kg)	84	76	/
砷 (mg/kg)	8.63	7.94	60
备注	/		

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.5 土壤检测结果 (续表)

任务编号	23071319	采样时间	2023.07.19
采样位置	E9		限值
检测项目	0.1m 检测结果	0.9m 检测结果	
样品编号	HJT071920001	HJT071921001	
汞 (mg/kg)	0.148	0.129	
样品编号	HJT071920002	HJT071921002	/
pH (无量纲)	7.96	7.98	/
铅 (mg/kg)	269	226	800
镉 (mg/kg)	0.17	0.14	65
镍 (mg/kg)	51	42	900
铜 (mg/kg)	48	40	18000
铬 (mg/kg)	76	68	/
砷 (mg/kg)	11.0	10.7	60
备注	/		

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.5 土壤检测结果 (续表)

任务编号	23071319	采样时间	2023.07.19
采样位置	E10		限值
检测项目	0.1m 检测结果	0.9m 检测结果	
样品编号	HJT071922001	HJT071923001	
汞 (mg/kg)	0.136	0.121	
样品编号	HJT071922002	HJT071923002	/
pH (无量纲)	8.05	8.09	/
铅 (mg/kg)	318	294	800
镉 (mg/kg)	0.13	0.11	65
镍 (mg/kg)	56	44	900
铜 (mg/kg)	57	55	18000
铬 (mg/kg)	95	84	/
砷 (mg/kg)	12.5	10.7	60
备注	/		

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.5 土壤检测结果 (续表)

任务编号	23071319	采样时间	2023.07.19
采样位置	E11		限值
检测项目	0.1m 检测结果	1.0m 检测结果	
样品编号	HJT071924001	HJT071925001	
汞 (mg/kg)	0.128	0.115	38
样品编号	HJT071924002	HJT071925002	/
pH (无量纲)	7.96	8.05	/
铅 (mg/kg)	344	324	800
镉 (mg/kg)	0.19	0.17	65
镍 (mg/kg)	63	56	900
铜 (mg/kg)	55	43	18000
铬 (mg/kg)	64	62	/
砷 (mg/kg)	9.67	8.26	60
备注	/		

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.5 土壤检测结果 (续表)

任务编号	23071319	采样时间	2023.07.19
采样位置	E12		限值
检测项目	0.1m 检测结果	0.9m 检测结果	
样品编号	HJT071926001	HJT071927001	
汞 (mg/kg)	0.150	0.137	38
样品编号	HJT071926002	HJT071927002	/
pH (无量纲)	7.85	7.82	/
铅 (mg/kg)	316	304	800
镉 (mg/kg)	0.18	0.15	65
镍 (mg/kg)	62	60	900
铜 (mg/kg)	46	39	18000
铬 (mg/kg)	91	83	/
砷 (mg/kg)	10.8	9.84	60
备注	/		

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.5 土壤检测结果 (续表)

任务编号	23071319	采样时间	2023.07.19
采样位置	E13		限值
检测项目	0.1m 检测结果	0.8m 检测结果	
样品编号	HJT071928001	HJT071929001	
汞 (mg/kg)	0.147	0.136	38
样品编号	HJT071928002	HJT071929002	/
pH (无量纲)	8.12	8.09	/
铅 (mg/kg)	405	389	800
镉 (mg/kg)	0.23	0.20	65
镍 (mg/kg)	53	50	900
铜 (mg/kg)	42	39	18000
铬 (mg/kg)	96	87	/
砷 (mg/kg)	12.8	12.4	60
备注	/		

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.5 土壤检测结果 (续表)

任务编号	23071319	采样时间	2023.07.19
采样位置	E14		限值
检测项目	0.1m 检测结果	0.9m 检测结果	
样品编号	HJT071930001	HJT071931001	
汞 (mg/kg)	0.127	0.114	38
样品编号	HJT071930002	HJT071931002	/
pH (无量纲)	7.92	7.96	/
铅 (mg/kg)	349	318	800
镉 (mg/kg)	0.16	0.12	65
镍 (mg/kg)	55	49	900
铜 (mg/kg)	37	32	18000
铬 (mg/kg)	69	53	/
砷 (mg/kg)	9.85	7.28	60
备注	/		

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.5 土壤检测结果（续表）

任务编号	23071319	采样时间	2023.07.19
采样位置	E15		限值
检测项目	样品编号	0.1m 检测结果	
汞（mg/kg）	HJT071932001	0.129	38
pH（无量纲）	HJT071932002	7.85	/
铅（mg/kg）		336	800
镉（mg/kg）		0.19	65
镍（mg/kg）		68	900
铜（mg/kg）		51	18000
铬（mg/kg）		76	/
砷（mg/kg）		10.8	60
备注	/		

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.6 噪声检测结果


任务编号	23071319		检测日期	2023.07.22	
昼间风速（m/s）	2.4		夜间风速（m/s）	2.5	
昼间天气状况	晴		夜间天气状况	晴	
限值 dB（A）	65			55	
点位编号	检测编号	昼间 dB（A）	检测编号	夜间 dB（A）	
东厂界 1#	HJZ072201001	56	HJZ072201002	45	
南厂界 2#	HJZ072202001	56	HJZ072202002	45	
西厂界 3#	HJZ072203001	57	HJZ072203002	46	
北厂界 4#	HJZ072204001	56	HJZ072204002	44	
备注	/				

本页以下空白

检测报告

四、检测点位图

废气和噪声检测点位图:

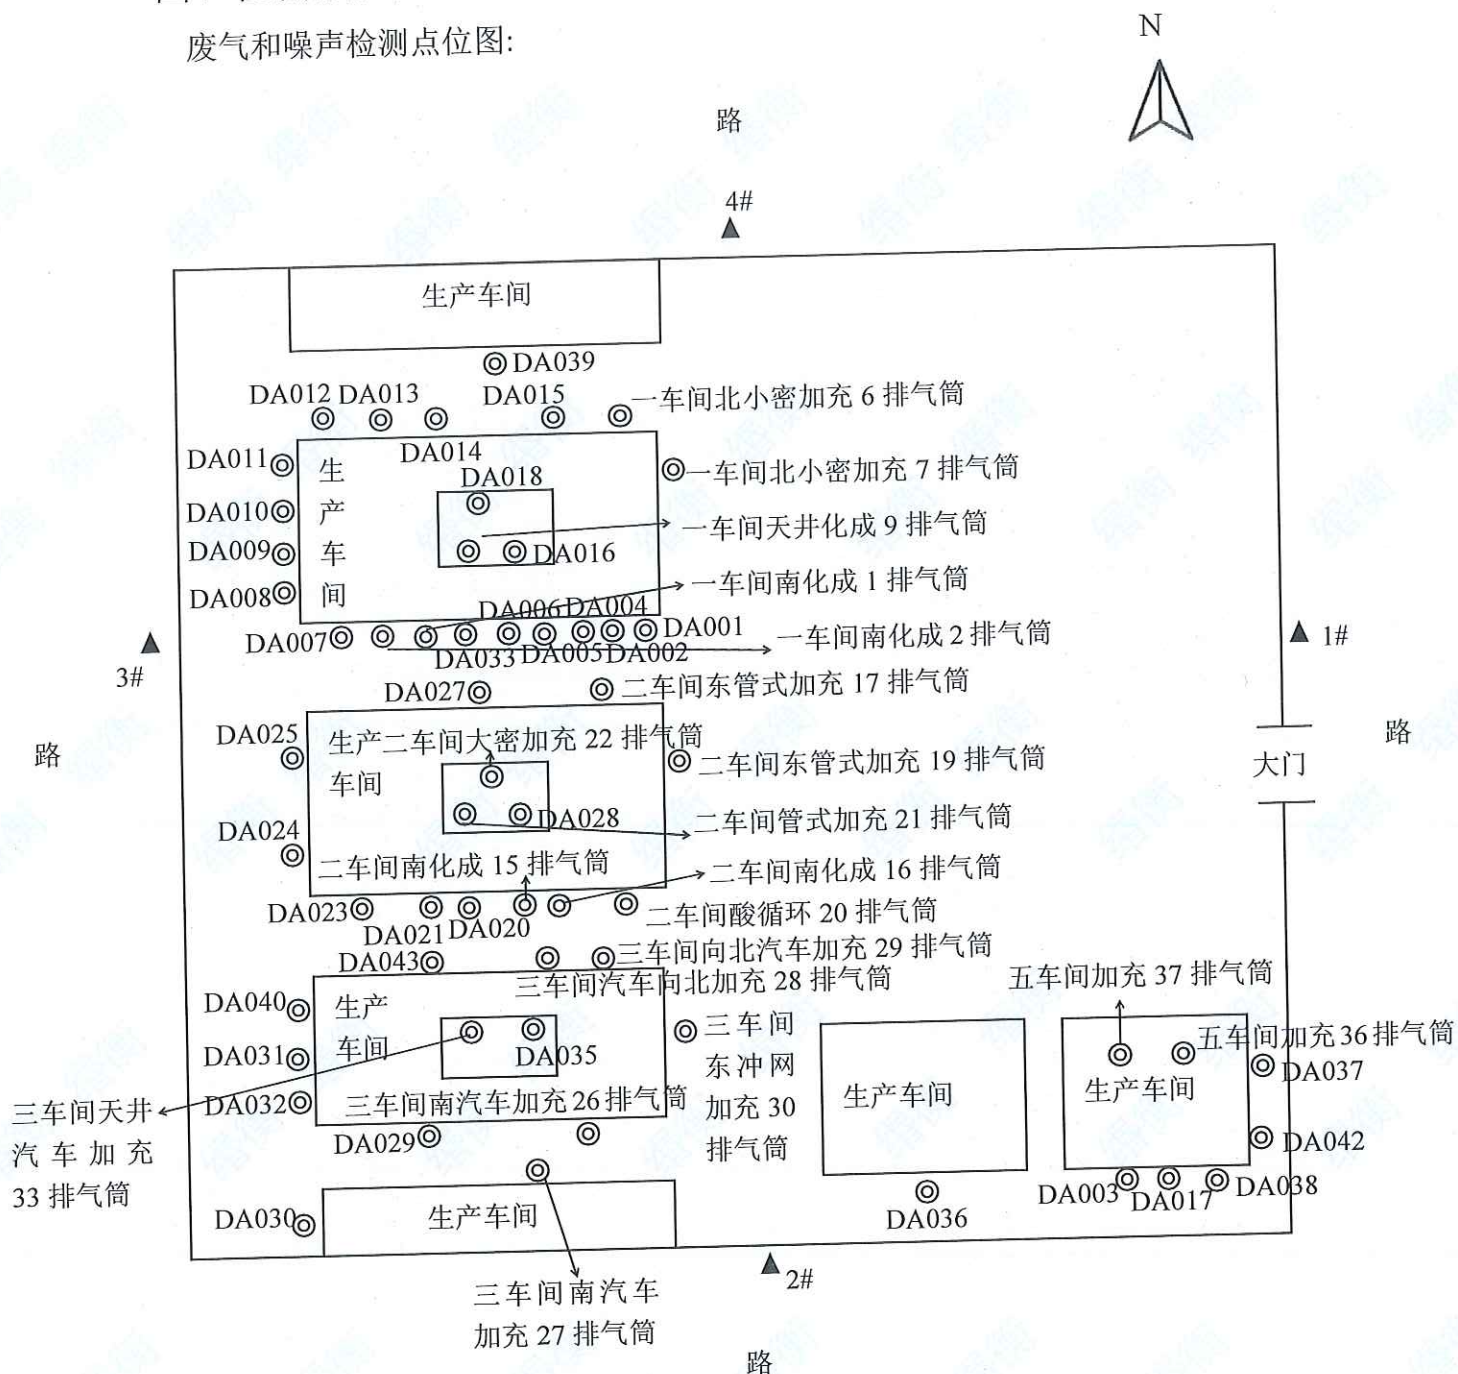

◎ 排气筒位置 ▲ 噪声检测点

——— 报告结束 ———

注 意 事 项

1. 本《检测报告》无骑缝“检验检测专用章”和授权签字人签字无效。
2. 对检测结果若有异议，请于收到《检测报告》之日起十个工作日内向本公司提出。
3. 不可重复性试验不进行复检。
4. 本公司仅对本次检测结果负责；由委托方送检的样品，委托方对样品来源及样品信息负责，本公司仅对来样的数据和结果负责；未经本公司同意，委托人不得擅自使用检测数据进行宣传。
5. 复印报告未重新加盖“检验检测专用章”或本公司公章无效。
6. 报告涂改、增删、缺页无效。
7. 未经本公司的书面批准，不得复印报告。



检测报告

样品类别

废气

受检单位

安徽理士电源技术有限公司

检测类别

委托检测

报告日期

2023 年 08 月 28 日

山东缙衡计量检测有限公司

Shandong Minheng Institute of Metrology Co., Ltd

山东缙衡计量检测有限公司
检 测 报 告

一、基本信息表

样品名称	有组织废气、无组织废气		
受检单位	安徽理士电源技术有限公司	完成日期	2023.08.26
受检单位地址	安徽省淮北市濉溪县濉溪经济开发区迎春路1号	样品来源	现场采集
采/接样日期	2023.08.23-08.24	样品状态	固态、液态
解释与说明	/		

编 制：李淑淑

审 核：苏静

授权签字人：李明

签发日期：2023年08月28日
(检验检测专用章)

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

二、检测标准（方法）、检出限及主要检测仪器

样品名称	检出限	检测项目	检测标准（方法）	主要检测仪器及编号
有组织废气	$1.0 \times 10^{-2} \text{mg/m}^3$	铅及其化合物	HJ 685-2014 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法	TAS-990 型 原子吸收分光光度计 YQ-288
	1.0mg/m^3	颗粒物	HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	AUW220D 型 电子天平 YQ-247
无组织废气	0.005mg/m^3	硫酸雾	HJ 544-2016 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法	PIC-10 型 离子色谱仪 YQ-238
	$0.2 \mu\text{g/m}^3$	铅及其化合物	HJ 657-2013 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	7500Series 型 电感耦合等离子体质谱仪 YQ-081
	$168 \mu\text{g/m}^3$	颗粒物	HJ 1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	AUW220D 型 电子天平 YQ-247

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

三、检测结果

3.1 有组织废气检测结果

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.23	
采样位置		DA001 一车间南小密组装出口					
生产设备名称		车间南小密组装					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		30.9					
废气平均湿度（%RH）		2.3					
废气平均流速（m/s）		13.39					
标干平均流量（m³/h）		21160					
限值	样品编号	HJQ082301001	HJQ082301002	HJQ082301003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
30mg/m³	颗粒物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		2.4	2.3	2.1			
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.23	
采样位置		DA001 一车间南小密组装出口					
生产设备名称		车间南小密组装					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		31.2					
废气平均湿度（%RH）		2.3					
废气平均流速（m/s）		13.43					
标干平均流量（m³/h）		21200					
限值	样品编号	HJQ082301004	HJQ082301005	HJQ082301006	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.114	0.135	0.117			
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.23	
采样位置		DA004 一车间南小密组装出口					
生产设备名称		车间南小密组装					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		33.3					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		3.69					
标干平均流量（m³/h）		17675					
限值	样品编号	HJQ082302001	HJQ082302002	HJQ082302003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		3.1	3.5	2.8			
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.23	
采样位置		DA004 一车间南小密组装出口					
生产设备名称		车间南小密组装					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		33.3					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		3.72					
标干平均流量（m³/h）		17834					
限值	样品编号	HJQ082302004	HJQ082302005	HJQ082302006	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.116	0.124	0.135	0.125	2.23×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.23	
采样位置		DA006 一车间南极板干燥出口					
生产设备名称		车间南极板干燥					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		33.9					
废气平均湿度（%RH）		2.2					
废气平均流速（m/s）		5.46					
标干平均流量（m³/h）		24346					
限值	样品编号	HJQ082303001	HJQ082303002	HJQ082303003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		2.8	2.6	3.0	2.8	0.068	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.23	
采样位置		DA006 一车间南极板干燥出口					
生产设备名称		车间南极板干燥					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		33.6					
废气平均湿度（%RH）		2.2					
废气平均流速（m/s）		5.47					
标干平均流量（m³/h）		24415					
限值	样品编号	HJQ082303004	HJQ082303005	HJQ082303006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.102	0.114	0.108	0.108	2.64×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.23	
采样位置		DA007 一车间南固化出口					
生产设备名称		车间南固化					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.2					
废气平均湿度（%RH）		2.3					
废气平均流速（m/s）		3.82					
标干平均流量（m³/h）		8470					
限值	样品编号	HJQ082304001	HJQ082304002	HJQ082304003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		2.2	2.6	2.3	2.4	0.020	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.23	
采样位置		DA007 一车间南固化出口					
生产设备名称		车间南固化					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.2					
废气平均湿度(%RH)		2.3					
废气平均流速（m/s）		3.76					
标干平均流量（m³/h）		8343					
限值	样品编号	HJQ082304004	HJQ082304005	HJQ082304006	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.216	0.248	0.223			
0.229		1.91×10 ⁻³					
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.23	
采样位置		DA002 一车间南小密组装出口					
生产设备名称		车间南小密组装					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.6					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		2.83					
标干平均流量（m³/h）		18689					
限值	样品编号	HJQ082305001	HJQ082305002	HJQ082305003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
30mg/m³	颗粒物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		3.9	3.4	3.8			
3.7		0.069					
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.23	
采样位置		DA002 一车间南小密组装出口					
生产设备名称		车间南小密组装					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.5					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		2.83					
标干平均流量（m³/h）		17773					
限值	样品编号	HJQ082305004	HJQ082305005	HJQ082305006	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.116	0.103	0.114	0.111	1.97×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.23	
采样位置		DA005 一车间南分刷板出口					
生产设备名称		车间南分刷板					
净化设备名称		布袋除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.7					
废气平均湿度(%RH)		2.3					
废气平均流速（m/s）		7.60					
标干平均流量（m³/h）		67298					
限值	样品编号	HJQ082306001	HJQ082306002	HJQ082306003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
30mg/m³	颗粒物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		3.8	3.4	3.6	3.6	0.242	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.23	
采样位置		DA005 一车间南分刷板出口					
生产设备名称		车间南分刷板					
净化设备名称		布袋除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.7					
废气平均湿度（%RH）		2.3					
废气平均流速（m/s）		7.63					
标干平均流量（m³/h）		67539					
限值	样品编号	HJQ082306004	HJQ082306005	HJQ082306006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.102	0.108	0.105	0.118	7.97×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.23	
采样位置		DA033 一车间极板干燥出口					
生产设备名称		车间极板干燥					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		33.8					
废气平均湿度（%RH）		2.3					
废气平均流速（m/s）		8.55					
标干平均流量（m³/h）		30105					
限值	样品编号	HJQ082307001	HJQ082307002	HJQ082307003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		4.2	3.9	4.0	4.0	0.120	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.23	
采样位置		DA033 一车间极板干燥出口					
生产设备名称		车间极板干燥					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		33.5					
废气平均湿度（%RH）		2.3					
废气平均流速（m/s）		8.61					
标干平均流量（m³/h）		30341					
限值	样品编号	HJQ082307004	HJQ082307005	HJQ082307006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.112	0.101	0.120			
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.23	
采样位置		DA008 一车间南涂板合膏出口					
生产设备名称		车间南涂板合膏					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		30.6					
废气平均湿度（%RH）		2.3					
废气平均流速（m/s）		10.43					
标干平均流量（m³/h）		18607					
限值	样品编号	HJQ082308001	HJQ082308002	HJQ082308003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
30mg/m³	颗粒物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		2.9	3.4	3.2	3.2	0.060	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.23	
采样位置		DA008 一车间南涂板合膏出口					
生产设备名称		车间南涂板合膏					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		30.7					
废气平均湿度(%RH)		2.3					
废气平均流速（m/s）		10.47					
标干平均流量（m³/h）		18680					
限值	样品编号	HJQ082308004	HJQ082308005	HJQ082308006	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.134	0.109	0.117			
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA011 一车间西涂板合膏出口					
生产设备名称		车间西涂板合膏工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		35.1					
废气平均湿度(%RH)		2.2					
废气平均流速（m/s）		6.22					
标干平均流量（m³/h）		12280					
限值	样品编号	HJQ082401001	HJQ082401002	HJQ082401003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.216	0.193	0.225			
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA012 一车间北铅粉出口					
生产设备名称		车间北铅粉工序					
净化设备名称		袋式除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		34.5					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		10.10					
标干平均流量（m³/h）		29630					
限值	样品编号	HJQ082402001	HJQ082402002	HJQ082402003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.110	0.104	0.101	0.105	3.11×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA039 一车间配料房出口					
生产设备名称		车间配料房工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		34.6					
废气平均湿度(%RH)		2.6					
废气平均流速（m/s）		7.60					
标干平均流量（m³/h）		22276					
限值	样品编号	HJQ082403001	HJQ082403002	HJQ082403003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.104	0.101	0.103	0.103	2.29×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA013 一车间北分刷板出口					
生产设备名称		车间北分刷板工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		35.5					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		7.65					
标干平均流量（m³/h）		18522					
限值	样品编号	HJQ082404001	HJQ082404002	HJQ082404003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.103	0.101	0.104			
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA015 一车间北中大密组装出口					
生产设备名称		车间北中大密组装工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		36.2					
废气平均湿度(%RH)		2.6					
废气平均流速（m/s）		9.08					
标干平均流量（m³/h）		31570					
限值	样品编号	HJQ082405001	HJQ082405002	HJQ082405003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.106	0.104	0.104	0.105	3.31×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA036 四车间南铅零件房出口					
生产设备名称		车间南铅零件房工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		33.6					
废气平均湿度(%RH)		2.7					
废气平均流速（m/s）		11.24					
标干平均流量（m³/h）		33077					
限值	样品编号	HJQ082406001	HJQ082406002	HJQ082406003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.105	0.107	0.111	0.108	3.57×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA003 五车间铅粉出口					
生产设备名称		车间铅粉工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		34.5					
废气平均湿度(%RH)		2.6					
废气平均流速（m/s）		8.32					
标干平均流量（m³/h）		7283					
限值	样品编号	HJQ082407001	HJQ082407002	HJQ082407003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.141	0.139	0.146	0.142	1.03×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA017 五车间铅粉出口					
生产设备名称		车间铅粉工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		35.4					
废气平均湿度(%RH)		2.4					
废气平均流速（m/s）		8.84					
标干平均流量（m³/h）		7725					
限值	样品编号	HJQ082408001	HJQ082408002	HJQ082408003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.105	0.113	0.110	0.109	8.42×10 ⁻⁴	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA038 五车间铅粉/铸板出口					
生产设备名称		车间铅粉/铸板工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		34.7					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		3.12					
标干平均流量（m³/h）		9180					
限值	样品编号	HJQ082409001	HJQ082409002	HJQ082409003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.123	0.117	0.122	0.121	1.11×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA042 五车间固化出口					
生产设备名称		车间固化工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		35.5					
废气平均湿度(%RH)		2.7					
废气平均流速（m/s）		5.71					
标干平均流量（m³/h）		8835					
限值	样品编号	HJQ082410001	HJQ082410002	HJQ082410003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.158	0.129	0.134	0.140	1.24×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		四车间电池架 35 出口					
生产设备名称		车间电池架工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		49.1					
废气平均湿度(%RH)		2.5					
废气平均流速（m/s）		9.16					
标干平均流量（m³/h）		17194					
限值	样品编号	HJQ082411001	HJQ082411002	HJQ082411003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
30mg/m³	颗粒物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		3.7	3.9	3.6	3.7	0.064	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		四车间南注塑 14 出口					
生产设备名称		车间南注塑工序					
净化设备名称		活性炭吸收除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		53.1					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		10.89					
标干平均流量（m³/h）		24979					
限值	样品编号	HJQ082412001	HJQ082412002	HJQ082412003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		3.4	3.3	3.8	3.5	0.087	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA009 一车间西铅粉出口					
生产设备名称		车间西铅粉工序					
净化设备名称		袋式除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		74.4					
废气平均湿度(%RH)		4.6					
废气平均流速（m/s）		3.01					
标干平均流量（m³/h）		9158					
限值	样品编号	HJQ082413001	HJQ082413002	HJQ082413003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.129	0.107	0.116	0.117	1.07×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA010 一车间铸板出口					
生产设备名称		车间铸板工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		34.2					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		8.62					
标干平均流量（m³/h）		57305					
限值	样品编号	HJQ082414001	HJQ082414002	HJQ082414003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.108	0.100	0.101	0.103	5.90×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司
检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA014 一车间北固化出口					
生产设备名称		车间北固化工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		36.5					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		6.82					
标干平均流量（m³/h）		13321					
限值	样品编号	HJQ082415001	HJQ082415002	HJQ082415003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.117	0.129	0.105	0.117	1.56×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA018 一车间天井小密组装出口					
生产设备名称		车间天井小密组装工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		35.1					
废气平均湿度（%RH）		2.7					
废气平均流速（m/s）		7.50					
标干平均流量（m³/h）		26093					
限值	样品编号	HJQ082416001	HJQ082416002	HJQ082416003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.129	0.151	0.146	0.142	3.71×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA016 一车间天井分刷板出口					
生产设备名称		车间天井分刷板工序					
净化设备名称		袋式除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		35.8					
废气平均湿度(%RH)		2.5					
废气平均流速（m/s）		2.65					
标干平均流量（m³/h）		25599					
限值	样品编号	HJQ082417001	HJQ082417002	HJQ082417003	平均值	排放速率	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)	(mg/m³)	(kg/h)	
		0.103	0.101	0.101	0.102	2.61×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA040 三车间合膏出口					
生产设备名称		车间合膏工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		45.7					
废气平均湿度(%RH)		3.5					
废气平均流速（m/s）		2.46					
标干平均流量（m³/h）		4111					
限值	样品编号	HJQ082418001	HJQ082418002	HJQ082418003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.186	0.172	0.213	0.190	7.81×10 ⁻⁴	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA031 三车间西铅粉出口					
生产设备名称		车间西铅粉工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		37.2					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		5.74					
标干平均流量（m³/h）		19918					
限值	样品编号	HJQ082419001	HJQ082419002	HJQ082419003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.125	0.116	0.112			
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA032 三车间西铅粉出口					
生产设备名称		车间西铅粉工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		56.6					
废气平均湿度(%RH)		2.8					
废气平均流速（m/s）		2.33					
标干平均流量（m³/h）		7551					
限值	样品编号	HJQ082420001	HJQ082420002	HJQ082420003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.196	0.241	0.238	0.225	1.70×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA037 五车间东分刷板出口					
生产设备名称		车间东分刷板工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		35.0					
废气平均湿度(%RH)		2.5					
废气平均流速（m/s）		6.93					
标干平均流量（m³/h）		48658					
限值	样品编号	HJQ082421001	HJQ082421002	HJQ082421003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.114	0.100	0.102	0.105	5.11×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA022 二车间南固化出口					
生产设备名称		车间南固化工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.8					
废气平均湿度（%RH）		2.8					
废气平均流速（m/s）		2.53					
标干平均流量（m³/h）		6139					
限值	样品编号	HJQ082422001	HJQ082422002	HJQ082422003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.253	0.291	0.274			
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA026 二车间分刷板出口					
生产设备名称		车间分刷板工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		35.0					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		2.03					
标干平均流量（m³/h）		3543					
限值	样品编号	HJQ082423001	HJQ082423002	HJQ082423003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.226	0.249	0.253	0.243	8.61×10 ⁻⁴	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		四车间天井 43 出口					
生产设备名称		车间天井碎料房工序					
净化设备名称		布袋除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		61.3					
废气平均湿度(%RH)		2.4					
废气平均流速（m/s）		7.97					
标干平均流量（m³/h）		17971					
限值	样品编号	HJQ082424001	HJQ082424002	HJQ082424003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
20mg/m³	颗粒物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		2.8	2.9	3.3	3.0	0.054	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA025 二车间西铸板出口					
生产设备名称		车间西铸板工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		34.2					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		16.15					
标干平均流量（m³/h）		47606					
限值	样品编号	HJQ082425001	HJQ082425002	HJQ082425003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.102	0.118	0.108	0.109	5.19×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA024 二车间西铅粉出口					
生产设备名称		车间西铅粉工序					
净化设备名称		布袋除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		34.9					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		1.93					
标干平均流量（m³/h）		6741					
限值	样品编号	HJQ082426001	HJQ082426002	HJQ082426003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.228	0.213	0.249	0.230	1.55×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA023 二车间南涂板合膏出口					
生产设备名称		车间南涂板合膏工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		34.6					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		4.39					
标干平均流量（m³/h）		5232					
限值	样品编号	HJQ082427001	HJQ082427002	HJQ082427003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.183	0.209	0.214	0.202	1.06×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA021 二车间南挤膏出口					
生产设备名称		二车间南挤膏工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		35.5					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		7.57					
标干平均流量（m³/h）		18352					
限值	样品编号	HJQ082428001	HJQ082428002	HJQ082428003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.114	0.158	0.137			
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA020 二车间南分刷板出口					
生产设备名称		车间南分刷板工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		34.7					
废气平均湿度(%RH)		2.4					
废气平均流速（m/s）		3.86					
标干平均流量（m³/h）		9372					
限值	样品编号	HJQ082429001	HJQ082429002	HJQ082429003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.253	0.247	0.271	0.257	2.41×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA028 二车间天井管式组装出口					
生产设备名称		车间天井管式组装工序					
净化设备名称		布袋除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		35.5					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		5.27					
标干平均流量（m³/h）		18385					
限值	样品编号	HJQ082430001	HJQ082430002	HJQ082430003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.126	0.151	0.149			
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA027 二车间北大密组装出口					
生产设备名称		车间北大密组装工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.3					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		2.60					
标干平均流量（m³/h）		9177					
限值	样品编号	HJQ082431001	HJQ082431002	HJQ082431003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.158	0.216	0.183	0.186	1.71×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA043 三车间组装出口					
生产设备名称		车间组装工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		33.7					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		10.70					
标干平均流量（m³/h）		58641					
限值	样品编号	HJQ082432001	HJQ082432002	HJQ082432003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.104	0.106	0.105			
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA035 三车间天井南组装出口					
生产设备名称		车间天井南组装工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		34.9					
废气平均湿度(%RH)		2.5					
废气平均流速（m/s）		4.74					
标干平均流量（m³/h）		16570					
限值	样品编号	HJQ082433001	HJQ082433002	HJQ082433003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.123	0.128	0.119			
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA030 三车间西铸带出口					
生产设备名称		车间西铸带工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		35.5					
废气平均湿度(%RH)		2.5					
废气平均流速（m/s）		10.54					
标干平均流量（m³/h）		16342					
限值	样品编号	HJQ082434001	HJQ082434002	HJQ082434003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.118	0.117	0.113	0.116	1.90×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		DA029 三车间南汽车组装出口					
生产设备名称		车间南汽车组装工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		35.4					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		7.67					
标干平均流量（m³/h）		26761					
限值	样品编号	HJQ082435001	HJQ082435002	HJQ082435003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.146	0.112	0.117	0.125	3.35×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置		三车间南后处理 25 出口					
生产设备名称		车间南后处理工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		53.7					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		10.24					
标干平均流量（m³/h）		33709					
限值	样品编号	HJQ082436001	HJQ082436002	HJQ082436003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
30 mg/m³	颗粒物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		3.8	3.2	3.6	3.5	0.118	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.2 无组织废气检测结果及气象条件

3.2.1 无组织废气检测结果

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置	检测项目	样品编号		检测结果	平均值	限值	
上风向 1#	硫酸雾浓度 (mg/m³)	HJQ082437001		0.007	0.009	0.3mg/m³	
		HJQ082437004		0.009			
		HJQ082437007		0.010			
		HJQ082437010		0.011			
	铅及其化合物 浓度 (µg/m³)	HJQ082437002		ND	ND	0.001mg/m³	
		HJQ082437005		ND			
		HJQ082437008		ND			
		HJQ082437011		ND			
	颗粒物浓度 (µg/m³)	HJQ082437003		179	186	0.3mg/m³	
		HJQ082437006		182			
		HJQ082437009		195			
		HJQ082437012		187			
备注	“ND” 表示未检出。						

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.2.1 无组织废气检测结果（续表）

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置	检测项目	样品编号		检测结果	平均值	限值	
下风向 2#	硫酸雾浓度 (mg/m³)	HJQ082438001		0.012	0.013	0.3mg/m³	
		HJQ082438004		0.015			
		HJQ082438007		0.014			
		HJQ082438010		0.012			
	铅及其化合物 浓度 (µg/m³)	HJQ082438002		ND	ND	0.001mg/m³	
		HJQ082438005		ND			
		HJQ082438008		ND			
		HJQ082438011		ND			
	颗粒物浓度 (µg/m³)	HJQ082438003		232	226	0.3mg/m³	
		HJQ082438006		228			
		HJQ082438009		219			
		HJQ082438012		223			
备注	“ND” 表示未检出。						

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.2.1 无组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置	检测项目	样品编号	检测结果	平均值	限值		
下风向 3#	硫酸雾浓度 (mg/m³)	HJQ082439001	0.018	0.019	0.3mg/m³		
		HJQ082439007	0.019				
		HJQ082439012	0.022				
		HJQ082439017	0.016				
	铅及其化合物 浓度 (µg/m³)	HJQ082439002	ND	ND	0.001mg/m³		
		HJQ082439008	ND				
		HJQ082439013	ND				
		HJQ082439018	ND				
	颗粒物浓度 (µg/m³)	HJQ082439004	246	250	0.3mg/m³		
		HJQ082439010	251				
		HJQ082439015	263				
		HJQ082439020	239				
备注	“ND” 表示未检出。						

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.2.1 无组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23080902		采样时间		2023.08.24	
采样位置	检测项目	样品编号	检测结果	平均值	限值		
下风向 4#	硫酸雾浓度 (mg/m ³)	HJQ082440001	0.023	0.021	0.3mg/m ³		
		HJQ082440007	0.020				
		HJQ082440012	0.019				
		HJQ082440017	0.022				
	铅及其化合物 浓度 (μg/m ³)	HJQ082440002	ND	ND	0.001mg/m ³		
		HJQ082440008	ND				
		HJQ082440013	ND				
		HJQ082440018	ND				
	颗粒物浓度 (μg/m ³)	HJQ082440004	279	282	0.3mg/m ³		
		HJQ082440010	284				
		HJQ082440015	275				
		HJQ082440020	292				
备注	“ND” 表示未检出。						

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.2.2 无组织废气气象条件


采样日期	风向	风速 (m/s)	总云量	低云量	气温(℃)	湿度 (%RH)	大气压 (kPa)
2023.08.24 第一次	东	2.2	4	2	31.4	58.9	100.13
2023.08.24 第二次	东	2.1	5	1	31.8	58.6	100.11
2023.08.24 第三次	东	2.1	5	2	31.6	58.4	100.12
2023.08.24 第四次	东	2.2	5	2	31.2	58.1	100.15

本页以下空白

检测报告

四、检测点位图

废气和噪声检测点位图:

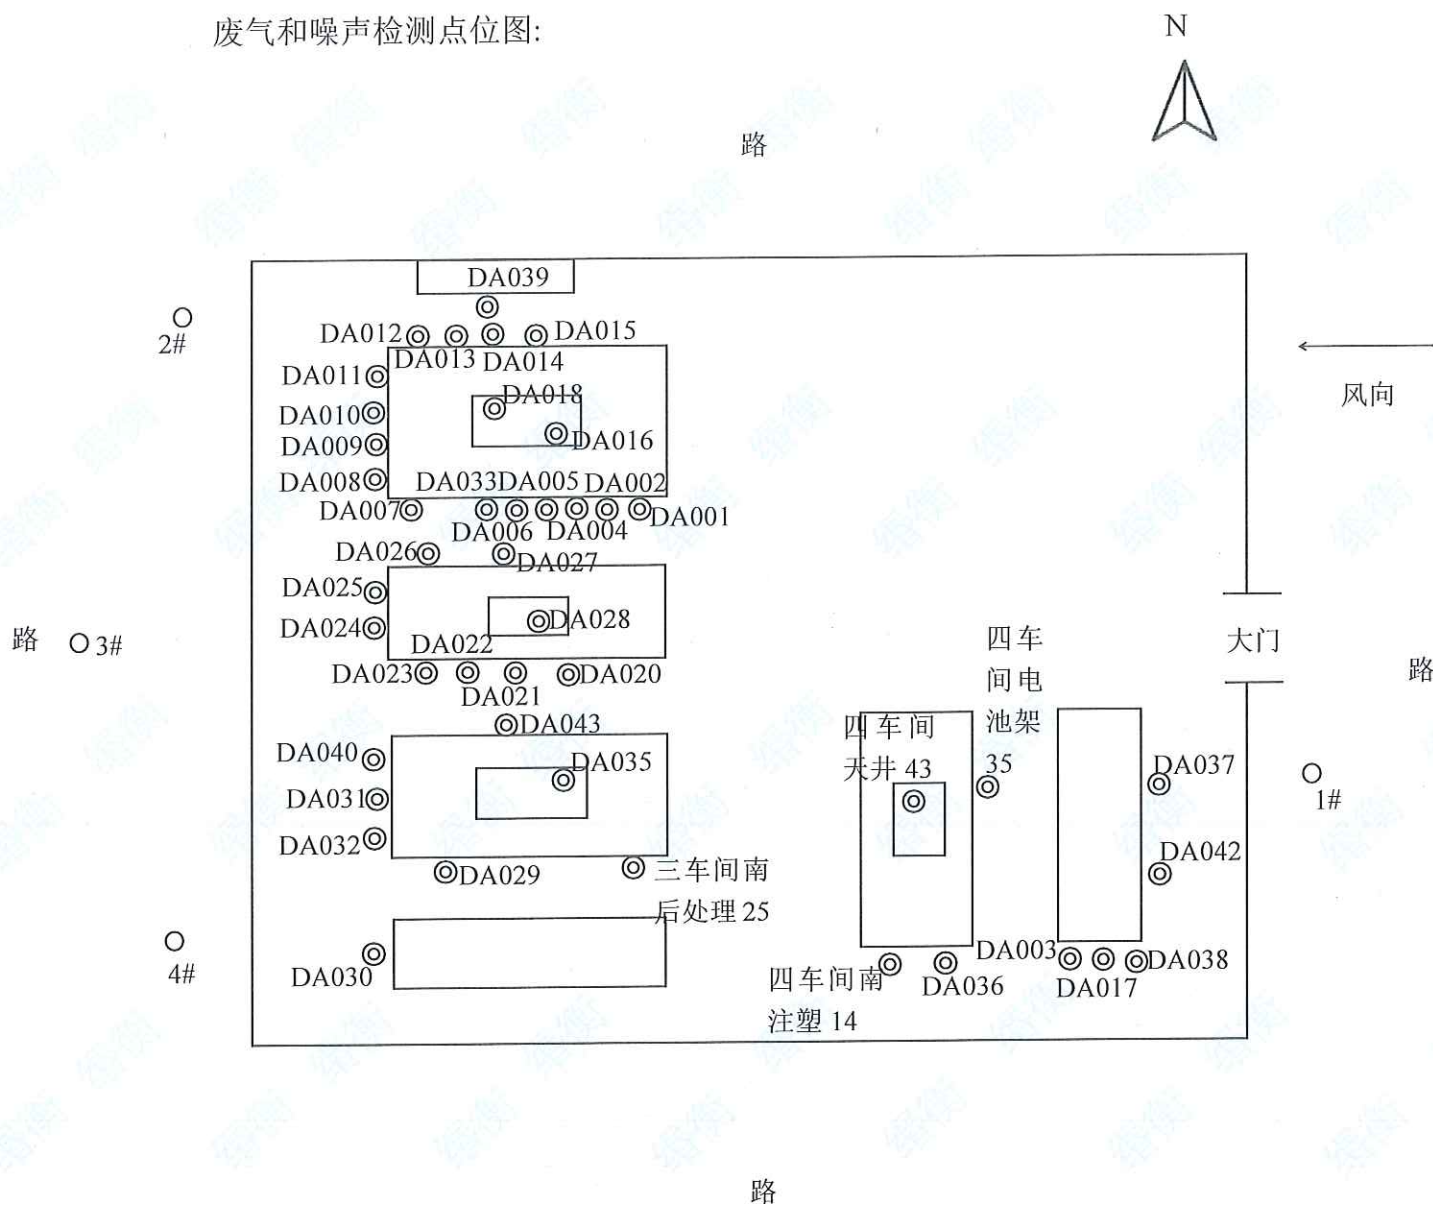

◎排气筒位置 ○无组织废气检测点

-报告结束-----

注 意 事 项

1. 本《检测报告》无骑缝“检验检测专用章”和授权签字人签字无效。
2. 对检测结果若有异议，请于收到《检测报告》之日起十个工作日内向本公司提出。
3. 不可重复性试验不进行复检。
4. 本公司仅对本次检测结果负责；由委托方送检的样品，委托方对样品来源及样品信息负责，本公司仅对来样的数据和结果负责；未经本公司同意，委托人不得擅自使用检测数据进行宣传。
5. 复印报告未重新加盖“检验检测专用章”或本公司公章无效。
6. 报告涂改、增删、缺页无效。
7. 未经本公司的书面批准，不得复印报告。



SDMIM



181512342139



检测报告

样品类别

废气

受检单位

安徽理士电源技术有限公司

检测类别

委托检测

报告日期

2023 年 09 月 20 日

山东缙衡计量检测有限公司

Shandong Minheng Institute of Metrology Co., Ltd

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

一、基本信息表

样品名称	有组织废气		
受检单位	安徽理士电源技术有限公司	完成日期	2023.09.18
受检单位地址	安徽省淮北市濉溪县濉溪经济开发区迎春路1号	样品来源	现场采集
采/接样日期	2023.09.11-09.14	样品状态	固态
解释与说明	/		

编

制：

李淑淑

审

核：

孙静

授权签字人：

李朋

签发日期：

2023年09月20日

(检验检测专用章)

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

二、检测标准（方法）、检出限及主要检测仪器

样品名称	检出限	检测项目	检测标准（方法）	主要检测仪器及编号
有组织废气	$1.0 \times 10^{-2} \text{mg/m}^3$	铅及其化合物	HJ 685-2014 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法	TAS-990 型 原子吸收分光光度计 YQ-288
	1.0mg/m^3	颗粒物	HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	AUW220D 型 电子天平 YQ-247

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

三、检测结果

3.1 有组织废气检测结果

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.11	
采样位置		DA001 一车间南小密组装出口					
生产设备名称		车间南小密组装工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.6					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		12.46					
标干平均流量（m³/h）		19626					
限值	样品编号	HJQ091101001	HJQ091101002	HJQ091101003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.291	0.274	0.266	0.277	5.44×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.11	
采样位置		DA002 一车间南小密组装出口					
生产设备名称		车间南小密组装工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		31.9					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		2.93					
标干平均流量（m³/h）		17371					
限值	样品编号	HJQ091102001	HJQ091102002	HJQ091102003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.245	0.229	0.257	0.244	4.24×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.11	
采样位置		DA004 一车间南小密组装出口					
生产设备名称		车间南小密组装工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		39.7					
废气平均湿度（%RH）		4.4					
废气平均流速（m/s）		4.37					
标干平均流量（m³/h）		20193					
限值	样品编号	HJQ091103001	HJQ091103002	HJQ091103003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.183	0.217	0.206	0.202	4.08×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.11	
采样位置		DA005 一车间南分刷板出口					
生产设备名称		车间南分刷板工序					
净化设备名称		布袋除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.6					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		7.18					
标干平均流量（m³/h）		63187					
限值	样品编号	HJQ091104001	HJQ091104002	HJQ091104003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.08	0.07	0.09	0.08	5.05×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.11	
采样位置		DA006 一车间南极板干燥出口					
生产设备名称		车间南极板干燥工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.0					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		5.19					
标干平均流量（m³/h）		23097					
限值	样品编号	HJQ091105001	HJQ091105002	HJQ091105003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.197	0.231	0.228	0.219	5.05×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.11	
采样位置		DA033 一车间极板干燥出口					
生产设备名称		车间极板干燥工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.0					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		7.63					
标干平均流量（m³/h）		27073					
限值	样品编号	HJQ091106001	HJQ091106002	HJQ091106003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.197	0.215	0.209	0.207	5.60×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.11	
采样位置		DA008 一车间南涂板合膏出口					
生产设备名称		车间南涂板合膏工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		31.9					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		10.12					
标干平均流量（m³/h）		18010					
限值	样品编号	HJQ091107001	HJQ091107002	HJQ091107003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.153	0.182	0.175	0.170	3.06×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.11	
采样位置		DA007 一车间南固化出口					
生产设备名称		车间南固化工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.5					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		3.98					
标干平均流量（m³/h）		8835					
限值	样品编号	HJQ091108001	HJQ091108002	HJQ091108003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.217	0.228	0.245	0.230	2.03×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.11	
采样位置		DA009 一车间西铅粉出口					
生产设备名称		车间西铅粉工序					
净化设备名称		袋式除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.6					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		2.91					
标干平均流量（m³/h）		10317					
限值	样品编号	HJQ091109001	HJQ091109002	HJQ091109003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
		第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
30mg/m³	颗粒物	3.2	2.8	3.3	3.1	0.032	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.11	
采样位置		DA009 一车间西铅粉出口					
生产设备名称		车间西铅粉工序					
净化设备名称		袋式除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.3					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		2.75					
标干平均流量（m³/h）		9762					
限值	样品编号	HJQ091109004	HJQ091109005	HJQ091109006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.283	0.245	0.271	0.266	2.60×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.11	
采样位置		DA010 一车间铸板出口					
生产设备名称		车间铸板工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		31.8					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		9.15					
标干平均流量（m³/h）		61328					
限值	样品编号	HJQ091110001	HJQ091110002	HJQ091110003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
		第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
30mg/m³	颗粒物	4.1	3.9	4.0	4.0	0.245	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.11	
采样位置		DA010 一车间铸板出口					
生产设备名称		车间铸板工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		31.6					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		9.17					
标干平均流量（m³/h）		61502					
限值	样品编号	HJQ091110004	HJQ091110005	HJQ091110006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.07	0.08	0.06			
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.11	
采样位置		DA011 一车间西涂板合膏出口					
生产设备名称		车间西涂板合膏工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		30.6					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		6.50					
标干平均流量（m³/h）		13013					
限值	样品编号	HJQ091111001	HJQ091111002	HJQ091111003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		2.4	2.8	2.5	2.6	0.034	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.11	
采样位置		DA011 一车间西涂板合膏出口					
生产设备名称		车间西涂板合膏工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		30.6					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		6.34					
标干平均流量（m³/h）		12696					
限值	样品编号	HJQ091111004	HJQ091111005	HJQ091111006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.216	0.253	0.228			
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.11	
采样位置		DA036 四车间南铅零件房出口					
生产设备名称		车间南铅零件房工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.8					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		11.74					
标干平均流量（m³/h）		34820					
限值	样品编号	HJQ091112001	HJQ091112002	HJQ091112003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
30mg/m³	颗粒物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		3.5	3.4	3.1	3.3	0.115	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.11	
采样位置		DA036 四车间南铅零件房出口					
生产设备名称		车间南铅零件房工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.9					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		11.73					
标干平均流量（m³/h）		34798					
限值	样品编号	HJQ091112004	HJQ091112005	HJQ091112006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.182	0.217	0.194	0.198	6.89×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.11	
采样位置		四车间南注塑 14 出口					
生产设备名称		车间南注塑工序					
净化设备名称		活性炭吸附除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		33.4					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		10.49					
标干平均流量（m³/h）		25516					
限值	样品编号	HJQ091113001	HJQ091113002	HJQ091113003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		3.3	3.0	3.2	3.2	0.082	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.11	
采样位置		DA038 五车间铅粉铸板出口					
生产设备名称		五车间铅粉铸板工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		35.8					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		3.55					
标干平均流量（m³/h）		10399					
限值	样品编号	HJQ091114001	HJQ091114002	HJQ091114003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		2.7	2.3	2.5	2.5	0.026	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.11	
采样位置		DA038 五车间铅粉铸板出口					
生产设备名称		五车间铅粉铸板工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		35.7					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		3.56					
标干平均流量（m³/h）		10420					
限值	样品编号	HJQ091114004	HJQ091114005	HJQ091114006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.237	0.229	0.251	0.239	2.49×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.12	
采样位置		DA012 一车间北铅粉出口					
生产设备名称		车间北铅粉工序					
净化设备名称		袋式除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		28.9					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		9.87					
标干平均流量（m³/h）		29894					
限值	样品编号	HJQ091201001	HJQ091201002	HJQ091201003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		2.7	3.1	2.8	2.9	0.087	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.12	
采样位置		DA012 一车间北铅粉出口					
生产设备名称		车间北铅粉工序					
净化设备名称		袋式除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		28.7					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		9.95					
标干平均流量（m³/h）		30150					
限值	样品编号	HJQ091201004	HJQ091201005	HJQ091201006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.181	0.168	0.174	0.174	5.26×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.12	
采样位置		DA013 一车间北分刷板出口					
生产设备名称		车间北分刷板工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		29.2					
废气平均湿度(%RH)		2.4					
废气平均流速（m/s）		7.77					
标干平均流量（m³/h）		19437					
限值	样品编号	HJQ091202001	HJQ091202002	HJQ091202003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
30mg/m³	颗粒物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		2.0	2.4	2.3	2.2	0.043	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.12	
采样位置		DA013 一车间北分刷板出口					
生产设备名称		车间北分刷板工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		29.4					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		7.65					
标干平均流量（m³/h）		19122					
限值	样品编号	HJQ091202004	HJQ091202005	HJQ091202006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.283	0.247	0.272	0.267	5.11×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.12	
采样位置		DA015 一车间北中大密组装出口					
生产设备名称		车间北中大密组装工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		29.9					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		5.45					
标干平均流量（m³/h）		19575					
限值	样品编号	HJQ091203001	HJQ091203002	HJQ091203003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		2.7	3.0	2.9	2.9	0.057	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.12	
采样位置		DA015 一车间北中大密组装出口					
生产设备名称		车间北中大密组装工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		29.6					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		5.67					
标干平均流量（m³/h）		20171					
限值	样品编号	HJQ091203004	HJQ091203005	HJQ091203006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.311	0.295	0.266	0.291	5.86×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.12	
采样位置		DA014 一车间北固化出口					
生产设备名称		车间北固化工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		30.3					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		6.29					
标干平均流量（m³/h）		12676					
限值	样品编号	HJQ091204001	HJQ091204002	HJQ091204003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
30mg/m³	颗粒物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		2.2	2.6	2.1	2.3	0.029	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司
检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.12	
采样位置		DA014 一车间北固化出口					
生产设备名称		车间北固化工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		30.2					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		6.25					
标干平均流量（m³/h）		12599					
限值	样品编号	HJQ091204004	HJQ091204005	HJQ091204006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.294	0.317	0.385			0.332
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.12	
采样位置		DA037 五车间东分刷板出口					
生产设备名称		车间东分刷板工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		33.7					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		6.83					
标干平均流量（m³/h）		24152					
限值	样品编号	HJQ091205001	HJQ091205002	HJQ091205003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		3.7	3.6	3.3	3.5	0.085	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.12	
采样位置		DA037 五车间东分刷板出口					
生产设备名称		车间东分刷板工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		33.8					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		6.83					
标干平均流量（m³/h）		24128					
限值	样品编号	HJQ091205004	HJQ091205005	HJQ091205006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.204	0.231	0.216			
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.12	
采样位置		DA042 五车间固化出口					
生产设备名称		车间固化工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.7					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		5.73					
标干平均流量（m³/h）		9036					
限值	样品编号	HJQ091206001	HJQ091206002	HJQ091206003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
30mg/m³	颗粒物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		2.1	2.4	2.3	2.3	0.021	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.12	
采样位置		DA042 五车间固化出口					
生产设备名称		车间固化工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.8					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		5.75					
标干平均流量（m³/h）		9060					
限值	样品编号	HJQ091206004	HJQ091206005	HJQ091206006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.229	0.264	0.245	0.246	2.23×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.12	
采样位置		DA003 五车间铅粉出口					
生产设备名称		车间铅粉工序					
净化设备名称		袋式除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		39.2					
废气平均湿度（%RH）		2.7					
废气平均流速（m/s）		8.45					
标干平均流量（m³/h）		7307					
限值	样品编号	HJQ091207001	HJQ091207002	HJQ091207003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		2.3	2.6	2.4	2.4	0.018	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.12	
采样位置		DA003 五车间铅粉出口					
生产设备名称		车间铅粉工序					
净化设备名称		袋式除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		39.2					
废气平均湿度（%RH）		2.7					
废气平均流速（m/s）		8.44					
标干平均流量（m³/h）		7292					
限值	样品编号	HJQ091207004	HJQ091207005	HJQ091207006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.183	0.201	0.196	0.193	1.41×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.12	
采样位置		DA017 五车间铅粉出口					
生产设备名称		车间铅粉工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		38.4					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		8.96					
标干平均流量（m³/h）		7765					
限值	样品编号	HJQ091208001	HJQ091208002	HJQ091208003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
30mg/m³	颗粒物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		2.6	2.4	2.1	2.4	0.019	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.12	
采样位置		DA017 五车间铅粉出口					
生产设备名称		车间铅粉工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		38.4					
废气平均湿度（%RH）		2.6					
废气平均流速（m/s）		8.95					
标干平均流量（m³/h）		7753					
限值	样品编号	HJQ091208004	HJQ091208005	HJQ091208006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.228	0.246	0.219	0.231	1.79×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA016 一车间天井分刷板出口					
生产设备名称		车间天井分刷板工序					
净化设备名称		袋式除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		29.9					
废气平均湿度（%RH）		2.3					
废气平均流速（m/s）		5.45					
标干平均流量（m³/h）		54342					
限值	样品编号	HJQ091301001	HJQ091301002	HJQ091301003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		3.8	4.0	3.7	3.8	0.206	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA016 一车间天井分刷板出口					
生产设备名称		车间天井分刷板工序					
净化设备名称		袋式除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		29.3					
废气平均湿度（%RH）		2.3					
废气平均流速（m/s）		5.25					
标干平均流量（m³/h）		52439					
限值	样品编号	HJQ091301004	HJQ091301005	HJQ091301006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.118	0.121	0.09	0.110	5.75×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA039 一车间配料房出口					
生产设备名称		车间配料房					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		28.1					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		5.27					
标干平均流量（m³/h）		16010					
限值	样品编号	HJQ091302001	HJQ091302002	HJQ091302003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		2.8	3.1	2.9	2.9	0.046	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA039 一车间配料房出口					
生产设备名称		车间配料房					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		27.7					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		5.23					
标干平均流量（m³/h）		15906					
限值	样品编号	HJQ091302004	HJQ091302005	HJQ091302006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.328	0.342	0.340	0.337	5.36×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA018 一车间天井小密组装出口					
生产设备名称		车间天井小密组装工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		29.3					
废气平均湿度（%RH）		2.3					
废气平均流速（m/s）		8.30					
标干平均流量（m³/h）		29845					
限值	样品编号	HJQ091303001	HJQ091303002	HJQ091303003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		3.4	3.1	3.6	3.4	0.101	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA018 一车间天井小密组装出口					
生产设备名称		车间天井小密组装工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		29.7					
废气平均湿度（%RH）		2.3					
废气平均流速（m/s）		8.39					
标干平均流量（m³/h）		30146					
限值	样品编号	HJQ091303004	HJQ091303005	HJQ091303006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.178	0.197	0.164	0.180	5.42×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA027 二车间北大密组装出口					
生产设备名称		车间北大密组装工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		30.3					
废气平均湿度（%RH）		2.3					
废气平均流速（m/s）		3.02					
标干平均流量（m³/h）		10824					
限值	样品编号	HJQ091304001	HJQ091304002	HJQ091304003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
30mg/m³	颗粒物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		2.4	2.9	2.6	2.6	0.028	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA027 二车间北大密组装出口					
生产设备名称		车间北大密组装工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		29.9					
废气平均湿度（%RH）		2.3					
废气平均流速（m/s）		2.96					
标干平均流量（m³/h）		10608					
限值	样品编号	HJQ091304004	HJQ091304005	HJQ091304006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.229	0.210	0.218	0.219	2.32×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA024 二车间西铅粉出口					
生产设备名称		车间西铅粉工序					
净化设备名称		布袋除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		30.5					
废气平均湿度（%RH）		2.2					
废气平均流速（m/s）		2.96					
标干平均流量（m³/h）		10609					
限值	样品编号	HJQ091305001	HJQ091305002	HJQ091305003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		3.4	3.5	3.3	3.4	0.036	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA024 二车间西铅粉出口					
生产设备名称		车间西铅粉工序					
净化设备名称		布袋除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		30.4					
废气平均湿度（%RH）		2.2					
废气平均流速（m/s）		2.88					
标干平均流量（m³/h）		10335					
限值	样品编号	HJQ091305004	HJQ091305005	HJQ091305006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.175	0.189	0.155	0.173	1.79×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA025 二车间西铸板出口					
生产设备名称		车间西铸板工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		31.5					
废气平均湿度（%RH）		2.2					
废气平均流速（m/s）		15.50					
标干平均流量（m³/h）		46615					
限值	样品编号	HJQ091306001	HJQ091306002	HJQ091306003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		3.7	3.4	3.6	3.6	0.168	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA025 二车间西铸板出口					
生产设备名称		车间西铸板工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		31.5					
废气平均湿度（%RH）		2.2					
废气平均流速（m/s）		15.49					
标干平均流量（m³/h）		46547					
限值	样品编号	HJQ091306004	HJQ091306005	HJQ091306006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.128	0.08	0.116	0.108	5.03×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA023 二车间南涂板合膏出口					
生产设备名称		车间南涂板合膏工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.3					
废气平均湿度（%RH）		2.2					
废气平均流速（m/s）		4.37					
标干平均流量（m³/h）		5331					
限值	样品编号	HJQ091307001	HJQ091307002	HJQ091307003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		2.4	2.1	2.3	2.3	0.012	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA023 二车间南涂板合膏出口					
生产设备名称		车间南涂板合膏工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.1					
废气平均湿度（%RH）		2.2					
废气平均流速（m/s）		4.26					
标干平均流量（m³/h）		5164					
限值	样品编号	HJQ091307004	HJQ091307005	HJQ091307006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.243	0.259	0.238	0.247	1.28×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA022 二车间南固化出口					
生产设备名称		车间南固化工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.7					
废气平均湿度（%RH）		2.2					
废气平均流速（m/s）		2.85					
标干平均流量（m³/h）		7036					
限值	样品编号	HJQ091308001	HJQ091308002	HJQ091308003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
		第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
30mg/m³	颗粒物	2.6	2.9	2.8	2.8	0.020	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA022 二车间南固化出口					
生产设备名称		车间南固化工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.6					
废气平均湿度（%RH）		2.2					
废气平均流速（m/s）		3.11					
标干平均流量（m³/h）		7686					
限值	样品编号	HJQ091308004	HJQ091308005	HJQ091308006	平均值	排放速率	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)	(mg/m³)	(kg/h)	
		0.327	0.315	0.342	0.328	2.52×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA020 二车间南分刷板出口					
生产设备名称		车间南分刷板工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		33.3					
废气平均湿度（%RH）		2.3					
废气平均流速（m/s）		3.45					
标干平均流量（m³/h）		8499					
限值	样品编号	HJQ091309001	HJQ091309002	HJQ091309003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
		第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
30 mg/m³	颗粒物	3.4	3.3	3.6	3.4	0.029	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA020 二车间南分刷板出口					
生产设备名称		车间南分刷板工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.9					
废气平均湿度（%RH）		2.3					
废气平均流速（m/s）		3.44					
标干平均流量（m³/h）		8383					
限值	样品编号	HJQ091309004	HJQ091309005	HJQ091309006	平均值	排放速率	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)	(mg/m³)	(kg/h)	
		0.327	0.286	0.334	0.316	2.65×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA021 二车间南挤膏出口					
生产设备名称		车间南挤膏工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.6					
废气平均湿度（%RH）		2.2					
废气平均流速（m/s）		7.49					
标干平均流量（m³/h）		18490					
限值	样品编号	HJQ091310001	HJQ091310002	HJQ091310003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30 mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		3.7	3.3	3.6	3.5	0.065	
备注		/					

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA021 二车间南挤膏出口					
生产设备名称		车间南挤膏工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.7					
废气平均湿度(%RH)		2.2					
废气平均流速（m/s）		7.49					
标干平均流量（m³/h）		18477					
限值	样品编号	HJQ091310004	HJQ091310005	HJQ091310006	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.149	0.188	0.163	0.167	3.09×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA043 三车间组装出口					
生产设备名称		车间组装工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.3					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		10.26					
标干平均流量（m³/h）		64823					
限值	样品编号	HJQ091311001	HJQ091311002	HJQ091311003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30 mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		4.6	4.2	4.5	4.4	0.285	
备注		/					

本页以下空白

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA043 三车间组装出口					
生产设备名称		车间组装工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.6					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		10.32					
标干平均流量（m³/h）		65129					
限值	样品编号	HJQ091311004	HJQ091311005	HJQ091311006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.08	0.09	0.08	0.08	5.43×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA031 三车间西铅粉出口					
生产设备名称		三车间西铅粉工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		35.6					
废气平均湿度（%RH）		2.3					
废气平均流速（m/s）		5.26					
标干平均流量（m³/h）		18527					
限值	样品编号	HJQ091312001	HJQ091312002	HJQ091312003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30 mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		2.7	3.0	2.8	2.8	0.052	
备注		/					

本页以下空白

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA031 三车间西铅粉出口					
生产设备名称		三车间西铅粉工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		35.3					
废气平均湿度（%RH）		2.3					
废气平均流速（m/s）		5.34					
标干平均流量（m³/h）		18812					
限值	样品编号	HJQ091312004	HJQ091312005	HJQ091312006	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.238	0.241	0.269			
备注		/					

本页以下空白

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA030 三车间西铸带出口					
生产设备名称		三车间西铸带工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		34.4					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		10.33					
标干平均流量（m³/h）		16180					
限值	样品编号	HJQ091313001	HJQ091313002	HJQ091313003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30 mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		3.7	3.4	3.6	3.6	0.058	
备注		/					

本页以下空白

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA030 三车间西铸带出口					
生产设备名称		三车间西铸带工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		34.2					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		10.28					
标干平均流量（m³/h）		16138					
限值	样品编号	HJQ091313004	HJQ091313005	HJQ091313006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.261	0.283	0.249	0.264	4.26×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA032 三车间西铅粉出口					
生产设备名称		车间西铅粉工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		54.8					
废气平均湿度（%RH）		2.8					
废气平均流速（m/s）		2.33					
标干平均流量（m³/h）		7679					
限值	样品编号	HJQ091314001	HJQ091314002	HJQ091314003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
30 mg/m³	颗粒物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		2.4	2.2	2.5	2.4	0.018	
备注		/					

本页以下空白

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA032 三车间西铅粉出口					
生产设备名称		车间西铅粉工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		54.3					
废气平均湿度（%RH）		2.8					
废气平均流速（m/s）		2.43					
标干平均流量（m³/h）		8007					
限值	样品编号	HJQ091314004	HJQ091314005	HJQ091314006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.163	0.195	0.201	0.186	1.49×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA035 三车间天井南组装出口					
生产设备名称		车间天井南组装工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.0					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		4.46					
标干平均流量（m³/h）		15840					
限值	样品编号	HJQ091315001	HJQ091315002	HJQ091315003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30 mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		2.5	2.8	2.4	2.6	0.041	
备注		/					

本页以下空白

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA035 三车间天井南组装出口					
生产设备名称		车间天井南组装工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.2					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		4.51					
标干平均流量（m³/h）		16016					
限值	样品编号	HJQ091315004	HJQ091315005	HJQ091315006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.263	0.281	0.247	0.264	4.23×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA028 二车间天井管式组装出口					
生产设备名称		车间天井管式组装工序					
净化设备名称		布袋除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		31.9					
废气平均湿度（%RH）		2.3					
废气平均流速（m/s）		5.27					
标干平均流量（m³/h）		18718					
限值	样品编号	HJQ091316001	HJQ091316002	HJQ091316003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30 mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		2.9	3.2	3.0	3.0	0.056	
备注		/					

本页以下空白

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA028 二车间天井管式组装出口					
生产设备名称		车间天井管式组装工序					
净化设备名称		布袋除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.1					
废气平均湿度（%RH）		2.3					
废气平均流速（m/s）		5.34					
标干平均流量（m³/h）		18974					
限值	样品编号	HJQ091316004	HJQ091316005	HJQ091316006	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.327	0.315	0.304	0.315	5.98×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA040 三车间合膏出口					
生产设备名称		车间合膏工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		42.7					
废气平均湿度（%RH）		3.3					
废气平均流速（m/s）		2.62					
标干平均流量（m³/h）		4466					
限值	样品编号	HJQ091317001	HJQ091317002	HJQ091317003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30 mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		2.2	2.3	2.6	2.4	0.011	
备注		/					

本页以下空白

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.13	
采样位置		DA040 三车间合膏出口					
生产设备名称		车间合膏工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		42.4					
废气平均湿度(%RH)		3.3					
废气平均流速（m/s）		2.97					
标干平均流量（m³/h）		5062					
限值	样品编号	HJQ091317004	HJQ091317005	HJQ091317006	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		0.185	0.227	0.193	0.202	1.02×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.14	
采样位置		DA029 三车间南汽车组装出口					
生产设备名称		车间南汽车组装工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		31.4					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		7.46					
标干平均流量（m³/h）		26680					
限值	样品编号	HJQ091401001	HJQ091401002	HJQ091401003	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
30 mg/m³	颗粒物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		2.7	2.9	2.5	2.7	0.072	
备注		/					

本页以下空白

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.14	
采样位置		DA029 三车间南汽车组装出口					
生产设备名称		车间南汽车组装工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		31.7					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		7.44					
标干平均流量（m³/h）		26569					
限值	样品编号	HJQ091401004	HJQ091401005	HJQ091401006	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.128	0.135	0.162	0.142	3.76×10 ⁻³	
备注		/					

本页以下空白

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.14	
采样位置		三车间南后处理 25 出口					
生产设备名称		车间南后处理工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		51.2					
废气平均湿度（%RH）		2.3					
废气平均流速（m/s）		10.25					
标干平均流量（m³/h）		34443					
限值	样品编号	HJQ091402001	HJQ091402002	HJQ091402003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30 mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		3.2	3.3	3.5	3.3	0.114	
备注		/					

本页以下空白

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.14	
采样位置		四车间电池架 35 出口					
生产设备名称		车间电池架工序					
净化设备名称		湿法喷淋设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		32.3					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		8.97					
标干平均流量（m³/h）		17966					
限值	样品编号	HJQ091403001	HJQ091403002	HJQ091403003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
30 mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		2.7	3.0	2.6	2.8	0.050	
备注		/					

本页以下空白

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.14	
采样位置		四车间天井 43 出口					
生产设备名称		车间天井工序					
净化设备名称		布袋除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		61.6					
废气平均湿度（%RH）		2.5					
废气平均流速（m/s）		7.78					
标干平均流量（m³/h）		17571					
限值	样品编号	HJQ091404001	HJQ091404002	HJQ091404003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
20 mg/m³	颗粒物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		3.3	3.6	3.2	3.4	0.060	
备注		/					

本页以下空白

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.14	
采样位置		DA026 二车间分刷板出口					
生产设备名称		车间分刷板工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		34.3					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		2.09					
标干平均流量（m³/h）		3686					
限值	样品编号	HJQ091405001	HJQ091405002	HJQ091405003	平均值 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）	
0.5mg/m³	铅及其化合物	第一次 （mg/m³）	第二次 （mg/m³）	第三次 （mg/m³）			
		0.235	0.212	0.246	0.231	8.51×10 ⁻⁴	
备注		/					

本页以下空白

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		23090902		采样时间		2023.09.14	
采样位置		DA026 二车间分刷板出口					
生产设备名称		车间分刷板工序					
净化设备名称		滤筒除尘设备					
排气筒高度（m）		15					
检测项目		检测结果					
废气平均温度（℃）		34.5					
废气平均湿度（%RH）		2.4					
废气平均流速（m/s）		2.09					
标干平均流量（m³/h）		3624					
限值	样品编号	HJQ091405004	HJQ091405005	HJQ091405006	平均值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
30 mg/m³	颗粒物	第一次 (mg/m³)	第二次 (mg/m³)	第三次 (mg/m³)			
		2.3	2.2	2.7	2.4	8.70×10 ⁻³	
备注		/					

-----报告结束-----

注 意 事 项

1. 本《检测报告》无骑缝“检验检测专用章”和授权签字人签字无效。
2. 对检测结果若有异议，请于收到《检测报告》之日起十个工作日内向本公司提出。
3. 不可重复性试验不进行复检。
4. 本公司仅对本次检测结果负责；由委托方送检的样品，委托方对样品来源及样品信息负责，本公司仅对来样的数据和结果负责；未经本公司同意，委托人不得擅自使用检测数据进行宣传。
5. 复印报告未重新加盖“检验检测专用章”或本公司公章无效。
6. 报告涂改、增删、缺页无效。
7. 未经本公司的书面批准，不得复印报告。

地址：山东省济宁市金乡县王丕街道康桥村金丰线北侧（康桥产业园区）
电话：0537-8739779 邮编：272200 邮箱：mhjljc@163.com